

# Isı Dağıtım Sistemleri

- 2300 kW kapasiteye kadar




- Modüler yapıda hazır ısı dağıtım sistemi
- Victaulic bağlantı sistemi sayesinde hızlı ve kolay montaj
- Isı izolasyonu üzerinde, komple hazır
- Pompalı, pompasız, 3-yollu vanalı veya vanasız

## Denge kabı

Hidrolik denge kabı, ısı üretici ile ısı tüketicileri arasındaki hidrolik sistemleri ayırır, aynı zamanda hava ayırıcı ve tortu ve pislik tutucu görevini üstlenir.


**Denge kabı: 3 fonksiyon tek cihazda**

- Hidrolik ayırıcı
- Hava ayırıcı
- Tortu ve pislik tutucu

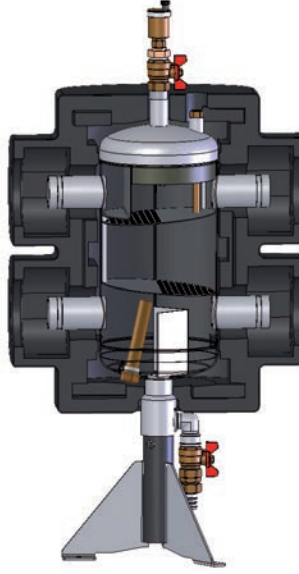

## Dağıtım sistemi


Hazır ısı dağıtım kollektörleri 2 veya 3 ağızlı olarak temin edilebilmektedir. Bu kollektörler kendi arasında bağlanarak ağız sayısı artırılabilir. Standard bağlantı ağızlarına farklı özelliklerdeki pompa grupları hızlı ve sorunsuz şekilde bağlanır.

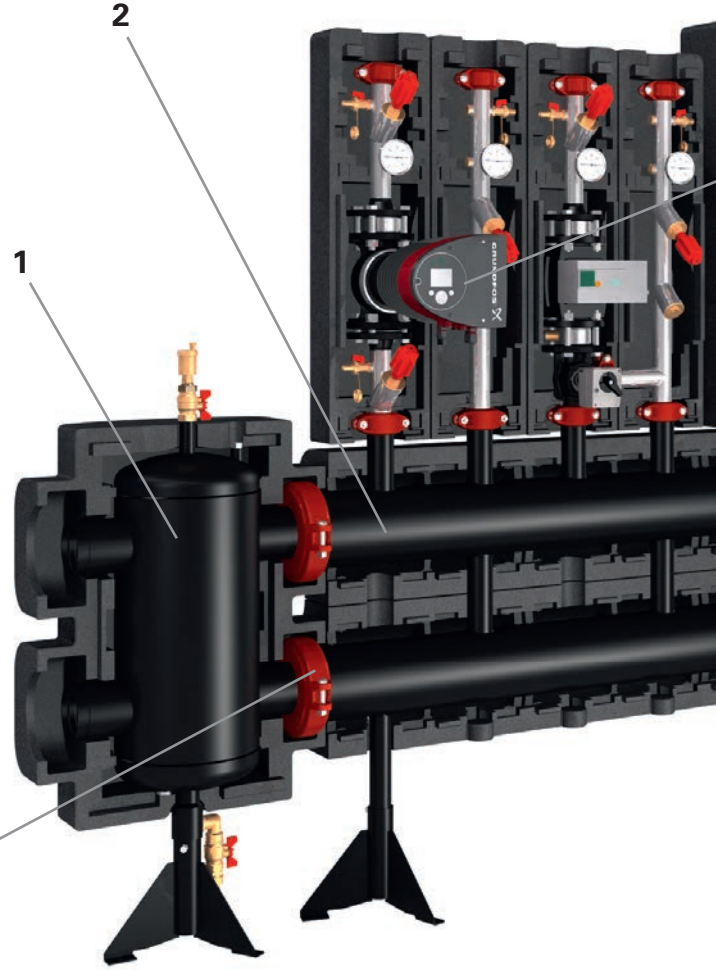

## Victaulic bağlantı



Victaulic bağlantı sayesinde hızlı ve kolay montaj



## Pompa grupları


Çeşitli malzeme içeriği ile temin edilebilen pompa grupları hazır ısı dağıtım kollektörlerine kolayca bağlanır. DN65 çapa kadar sirkülasyon pompalı, sirkülasyon pompasız, 3-yollu motorlu karışım vanalı veya vanasız pompa grupları temin edilebilmektedir. %100 kalite kontrol testinden geçen hazır pompa grupları komple izolasyonlu sevk edilir.



## Bağlantılar

Isı dağıtım kollektörü, denge kabı ve pompa grupları arasındaki tüm bağlantılar Victaulic bağlantısı ile gerçekleştirilmektedir, tesisata geçiş parçaları farklı şekilde olabiliyor:

- kaynaklı
- presli
- flanşlı



Montaj esnasında iki borunun ucu birleştirilir ve Victaulic kaplin bor sonundaki yivlere oturacak şekilde etrafına sarılır. Bu bağlantı şekli ile basınçlı tesisat sistemlerinde 3° eğime kadar esnek kalınıyor ve bu sayede toleranslar kompanze edilebilmektedir.





meibes-group

**meibes**  
Effiziente Energietechnik

Türkiye Satış Partneri  
3D Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri Tic.Ltd.Şti.  
Tel.: 0212 999 59 20 - info@3denerji.com.tr - www.3denerji.com.tr