TR




# EMI 5000

## YÜZME HAVUZLARI VE MUSLUKLAR İÇİN KİREÇ ÖNLEYİCİ

Dropson, gelişmiş EMI (Elektromanyetik Etki) teknolojisini hesaplama yazılımıyla birleştirerek çeşitli alanlarda ve uygulamalarda kullanılmasını sağlar.

| Genel özellikler | |
|---|---|
| Erkek fittingler | DN 50 - 2" PVC |
| Gıda sınıfı paslanmaz çelik işlem hücresi | AISI 316L |
| Galvanizli çelik - Fırınlanmış vernikli (Termal polimer) | Galvanizli çelik |
| Koruma faktörü | IP 54 |
| Ağırlık | 12,5 Kg |
| Boyutlar | 385 x 240 x 145 mm |

| Hidrolik özellikler | |
|---|---|
| Pik akışı | 12 m3/h |
| Basınç düşüşü (pik akışla birlikte) | 100 gr/cm2 |
| Maksimum basınç | 10 bar |
| Maksimum tavsiye edilen tuzluluk | 1500 TDS |
| Maksimum tavsiye edilen sertlik | 100º fH |

*TAVSİYE: DROPSON'dan önce bir tortu filtresi (25 mikron) takın.*

**Elektrik özellikleri**

| Model | Voltaj | | Kablo tipi | Fiş |
|---|---|---|---|---|
| 5000 F | 220V-240V-AC | 50/60HZ | H05 WF 3G1 2PT+T | F Tipi |
| 5000 I | 220V-240V-AC | 50/60HZ | AS/NZS 3112 | I Tipi |
| 5000 B | 110V-120V-AC | 50/60HZ | NEMA 5-15 (B) | B Tipi |

- Ortalama tüketim: 30 watt
- Varistörlü aşırı gerilim koruması: 8000A / 1120V
- Kablo uzunluğu: 1,5 metre

| Sıcaklıklar |
|---|
| Maksimum giriş suyu sıcaklığı: 40ºC |
| Arıtılmış suyun maksimum sıcaklığı: 60ºC. |

| Teknoloji | |
|---|---|
| E.M.I. Teknolojisi (Elektronik Manyetik Darbe) | EMI |
| Türbülanslı akışlı tedavi hücresi | Vortex |

| Uygulanabilir standartlar |
|---|
| Elektromanyetik Uyumluluk (CEM) direktifi 2014/30/CEE |
| Elektrik uygunluk normu UNE-EN 60335-1 |
| Paslanmaz çelik normu AISI 316L SVGW W/TPW 119/1(*) |

*(*) Gıda sınıfı*

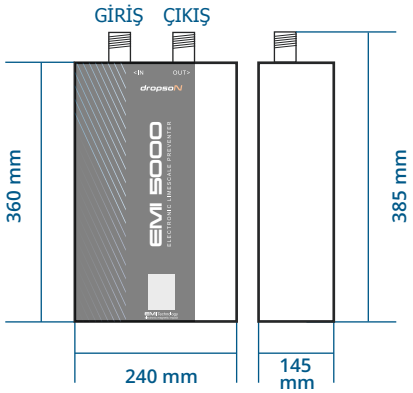


GARANTİ 10 YIL

www.dropson.com

Dropson © 2026

MKEN2450000010