



Hijyen Akümülayon Tankı HT FM



Hijyen Akümülayon Tankı

HT FM

Verimli sıcak su hazırlığı için çok yönlü, sac kaplamalı, zemine monte edilen depolama tankı.

Austria Email'in HT FM hijyen kullanım suyu depolama tankı, yüksek kaliteli Poliüretan köpük izolasyonu ve emaye çelik iç tankı ile sağlam ve çok yönlü bir ısı depolama ünitesidir; güvenilir evsel sıcak kullanım suyu ısıtması ve esnek sistem genişletmeleri için idealdir.

ÜRÜNE AİT AVANTAJLAR

- **Verimli ısı depolama**
Yüksek kaliteli PU köpük izolasyonu ve doğrudan köpükle doldurulmuş iç kazan, ısı kaybını kalıcı olarak en aza indirir.
- **Uzun ömürlü ve korozyona dayanıklı**
DIN 4753 standardına uygun emaye çelik iç kazan, magnezyum çubuk anot ile birlikte yüksek çalışma güvenilirliği ve uzun hizmet ömrü sağlar.
- **Esnek sistem genişletme**
180 mm'lik flanş, depolama tankının optimum şekilde ısıtılması için elektrikli ısıtıcı veya kanatlı borulu ısı eşanjörünün takılmasına olanak sağlar.
- **Hızlı ve kolay montaj**
Geniş boyutlu su bağlantıları ve pratik bağlantı düzeni, kurulumu kolaylaştırır.
- **Optimize edilmiş ısı dağılımı**
İyi tasarlanmış bir depolama sistemi, depolanan tüm içeriğin eşit ve verimli bir şekilde ısıtılmasını sağlar.

UYGULAMA ALANLARI

Konut binaları (tek aileli/çok aileli evler) için sıcak su hazırlama ve ısıtma desteği

Otel, spor tesisleri ve okullar gibi orta ila yüksek sıcak su ihtiyacı olan **ticari uygulamalar**

Sistem genişletme, kanatlı borulu ısı eşanjörleri veya zorlamalı akım anotları ile yenileme


Mevcut sistemlerin modernizasyonu: verimliliği ve güvenilirliği artırmak için eski depolama tanklarının değiştirilmesi

TEKNİK BİLGİLER

- Yüksek kaliteli Poliüretan köpük ısı yalıtımı
- DIN 4753 standardına uygun, magnezyum çubuk anotlu emaye çelik iç tank.
- İç kazan doğrudan dış kasaya izolasyon köpüğü ile monte edilmiştir.
- Fırınlanmış emaye kaplama, toz boyalı sac dış gövde, beyaz
- Depolama tankı içeriğinin optimum şekilde ısıtılması için elektrikli ankastre ısıtıcı veya kanatlı borulu ısı eşanjörü (RWT) takılmasına uygun 180 mm flanş.
- R-Sirkülasyon bağlantısı: 3/4" dış dişli (200 - 400 lt) ve 1" dış dişli (500 lt)
- Su bağlantıları 1" dış dişli
- Termometre monte edilmiştir.

AKSESUAR (OPSİYONEL)

- Kanatlı borulu ısı değiştirici (RWT)
- Harici akım anotu sonradan takılabilir.

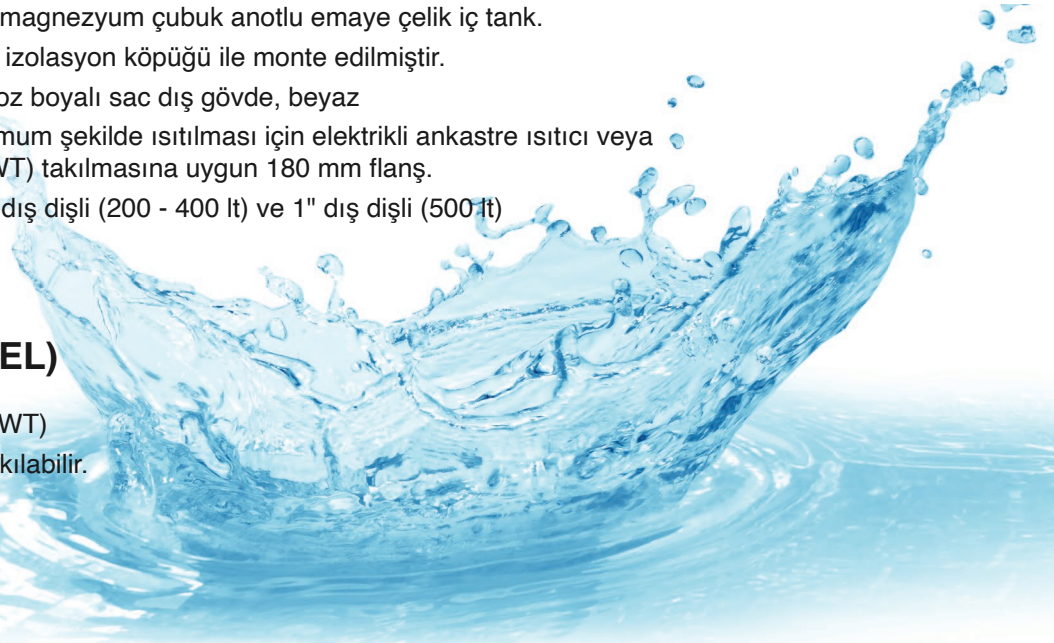

HT FM

Teknik Bilgiler

Tip		HT 200 FM	HT 300 FM	HT 400 FM	HT 500 FM
Sipariş Numarası		945513	945520	945530	945533
Hacim	lt	200	300	400	500
Boyut (H)	mm	1340	1797	1835	1838
Boyut (ø D)	mm	600		670	750
Boyut (A)	mm	305		345	425
Boyut (B)	mm	1050	1507	1513	1498
Boyut (C)	mm	748	1028	1090	1020
Flanş Çapı / Montaj Derinliği	mm	180/540		180/610	180/670
Devirme Ölçüsü	mm	1420	1870	2005	1940
Ağırlık	kg	103	124	154	173
Maks. İşlet. Basıncı	bar	10			
EN 12897 standardına göre ısı kaybı	kWh/24h	1,37	2,19	2,45	2,72
	Watt	57,1	91,3	102,1	113,3
Tüketim Profili		XXL			3XL
Enerji Verimlilik Sınıfı		B		C	

