

SU ISITICILARI TO, TO/E


YENİ, KÜÇÜK, VERİMLİ




- Yeni dizayn
- Hacim **5L** ve **10L**
- TO versiyon – termostat ile sabitlenmiş sıcaklık
- TO/E versiyon – dokunmatik ekran ile sıcaklık ayarlama imkanı
- Emaye ile kaplı basınçlı tank
- Elektrikli ısıtıcı gücü 1,5 kW
- Tezgah altı kurulum (versiyon IN) veya tezgah üstü (versiyon UP) ile tüm tüketim noktalarına hitap eder.
- Kolay montaj
- 100% dönüştürülebilir paketleme
- Yeni emniyet valfi
- Nikel kaplı ısıtma elemanı
- Yeni jenerasyon poliüretan izolasyon
- Enerji verimlilik sınıfı A




Çizim Boyutları :

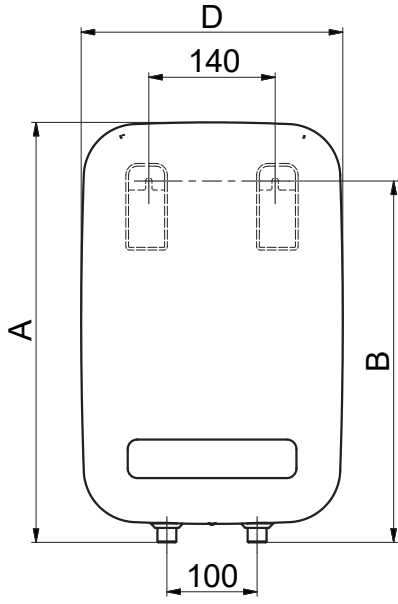

TO UP

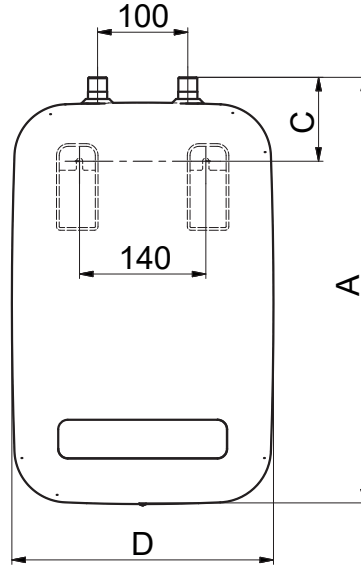

TO IN

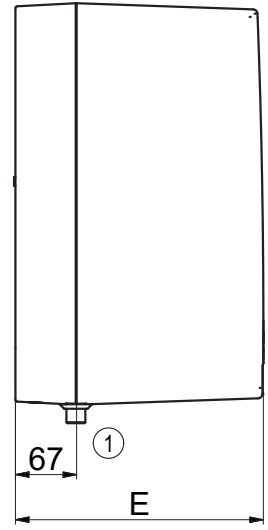

Model TO

termostat ile
sabit sıcaklık



Model TO/E

sıcaklığı ayarlama
imkanı olan dokunmatik
ekran



Teknik Özellikler :

Model	TO 5 UP TO/E 5 UP	TO 10 UP TO/E 10 UP	TO 5 IN TO/E 5 IN	TO 10 IN TO/E 10 IN
Hacim [L]	4.6	9.6	4.6	9.6
Yalıtımın Isıl İletkenliği λ [W.m ⁻¹ .K ⁻¹]	0.022	0.022	0.022	0.022
Elektrikli Isıtıcı Gücü [W]	1500	1500	1500	1500
Elektriksel Bağlantı	1/N/PE~230 V / 50 Hz			
Önerilen Devre Kesici Sigorta [A]	16	16	16	16
IP koruma	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
Maks. İşletme Sıcaklığı / Maks. Tank Basıncı [°C / Bar]	80 / 6	80 / 6	80 / 6	80 / 6
Üretici Tarafından Ayarlanan Sıcaklık [°C]	55	55	55	55
Enerji Verimlilik Sınıfı	A	A	A	A

Boyutlar :

Model	TO 5 UP TO/E 5 UP	TO 10 UP TO/E 10 UP	TO 5 IN TO/E 5 IN	TO 10 IN TO/E 10 IN
A	330	465	338	473
B	265	400	-	-
C	-	-	93	93
D	290	290	290	290
E	275	275	275	275

Bağlantı 1 - 1/2 "diş, düz conta kullanma imkanı

