


Sanol Sanomat Berger S-20

by ELYSATOR™

Kapsamlı ısıtma yıkama - her
iki yıkama yönünde

- basit
- temiz

- güvenilir
- tıkanıklıkları açar

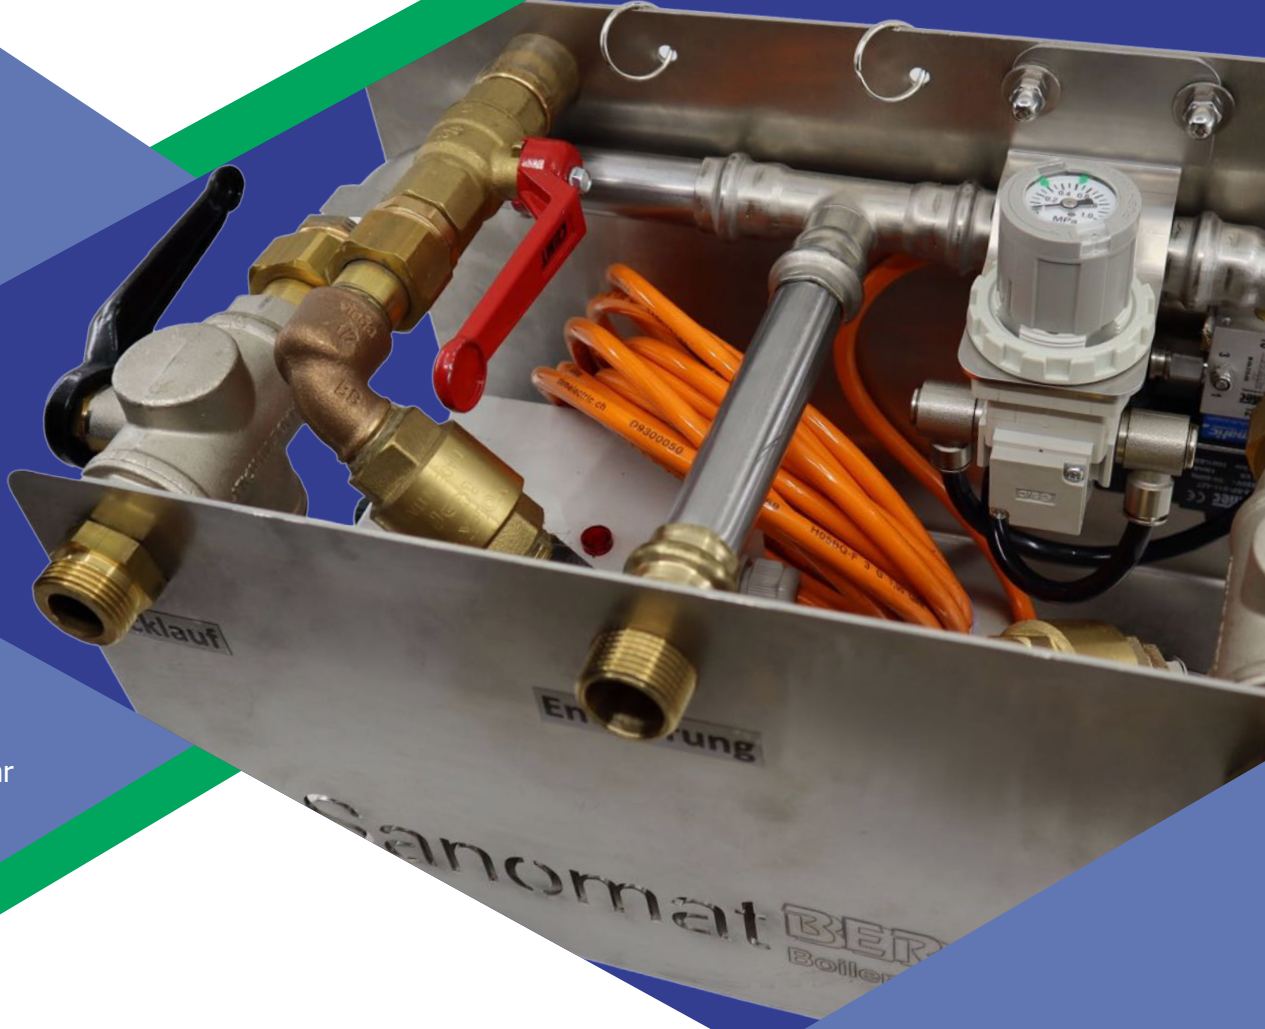

Değiştirilebilir yıkama cihazı - ısıtma ve soğutma sistemleri için

swiss made 



Basıncılı hava darbeleriyle hedefe ulaşmak

Sanol Sanomat Berger S-20 yıkama cihazı, ısıtma sistemlerinin yıkanması için özel olarak geliştirilmiştir. Yıkama yönünün tersine çevrilmesiyle, inatçı tıkanıklıklar bile giderilebilir. Yıkama suyu basıncı artarsa, yıkama yönü kolayca değiştirilerek tersine çevrilebilir. Yıkama etkisi, belirli aralıklarla basıncılı hava eklenerek optimize edilir. Darbe süresi ve aralığı sürekli olarak ayarlanabilir, bu da çok küçük boruların bile optimum şekilde yıkanmasını sağlar. Çeşitli yıkama seçeneklerinin birleşimi, piyasada bulunan tüm ısıtma sistemlerinin verimli ve zamandan tasarruf sağlayan bir şekilde yıkanmasını sağlar.



Sanol Sanomat Berger S-20, piyasadaki titreşimli basıncılı hava ve su karışımıyla dönüşümlü yıkama sağlayan tek yıkama cihazıdır. Bu işlem, çamurlu ısıtma ve soğutma sistemlerinin güvenilir ve emniyetli bir şekilde temizlenmesini sağlar. Dönüşümlü yıkama, daha önce tıkanmış yerden ısıtma devrelerini bile yeniden açabilir. Sanol Sanomat Berger S-20, uzman olarak profesyonel ve güvenli sistem temizliği sunan ısıtma tesisatçıları için uygundur.

İPUCU

Daha kısa bir yıkama süresi ve daha etkili bir temizlik etkisi için, sistemi yıkamadan önce Sanol H-15 yeşil ısıtma temizleyicimizi eklemenizi öneririz (temas süresi: 7-21 gün). Bu işlem, özellikle yoğun çamurlu sistemlerde kapsamlı ve sorunsuz bir sistem temizliği sağlar.

ETKİLİ BASINÇLI HAVA TEMİZLEME

Isıtma ve yerden ısıtma borularınızı uzun vadede çamur ve tıkanıklıklardan korumak için, ısıtma uzmanınıza ihtiyaçlarınızın uzman bir değerlendirmesini yaptırmanızı öneririz.

Çamurlanmanın nedenleri :

- Korozyon olayları
- Su bileşenlerinin çökmesi
- Mikrobiyolojik büyüme


Artılmayan çamur birikimi, performans düşüşüne ve buna bağlı hasara yol açarak önemli ek maliyetlere neden olabilir.

KONSEPT



1. Temiz durulayın

Sistemi yıkamadan önce, 50-400 litre veya 700 litreye kadar sistem kapasitesi için sistem temizleyicimiz Sanol H-15 yeşil veya "kullanıma hazır" Sanol express ile doldurmanızı ve 7-14 gün boyunca çalışmasını sağlamanızı öneririz. Ardından, artık partikül kalmayana ve yıkama suyu musluk suyuyla aynı iletkenliğe sahip olana kadar talimatlara göre Sanol Sanomat Berger S-20 ile yıkama yapın.

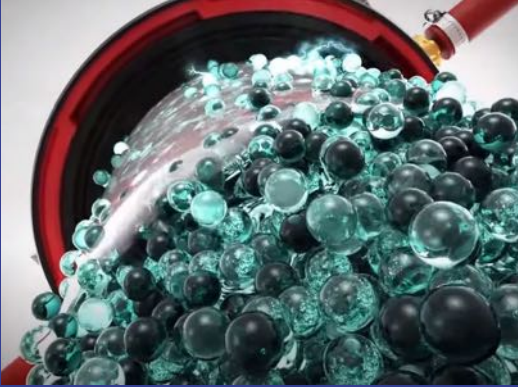

2. Doğru şekilde doldurun

Yıkama işleminden sonra ısıtma sistemi demineralize su ile doldurulmalıdır. PUROTAP® veya H2O DESAL® ürün serisini öneriyoruz.



3. Doğru şekilde koruyun

Isıtma sisteminizin korozyona, gazlara ve kirece karşı uzun süreli korunması için ELYSATOR®, SorbOx® veya H2O GUARD® korozyon koruma cihazı takmanızı öneririz.

SANOL SANOMAT BERGER S-20



Yön değiştirmeden geleneksel yıkama
Boru tıkanabilir.



Sanol Sanomat Berger S-20: Yön değiştirilerek yıkama
Boru temizlenir.



Hava karıştırmadan geleneksel yıkama
Su, tortuların üzerinden akar.



Sanol Sanomat Berger S-20: Hava darbeleriyle yıkama
Kalıntılar dışarı atılır.

Devrenin gidiş ve dönüş hatlarına bağlantı. Temiz su ve basınçlı hava da bağlanmalıdır. Tahliye edilen atık su/kirli su kanalizasyon sistemine yönlendirilmelidir. Artık yıkama işlemine başlayabilirsiniz.

Ana şalteri çevirerek darbeli temizlemeyi etkinleştirin. Potansiyometreler kullanılarak kısa veya uzun hava patlamaları/kesintileri ayarlanabilir. Hava basıncı, basınç düşürücü valf kullanılarak ayarlanabilir. Önerilen hava basıncı, ideal olarak su basıncının 1 bar üzerindedir.

Sanol express – kullanıma hazır!


Sanol H-15 yeşil taşınabilir kartuş

- Pratik, basit
- Temiz, hızlı
- Çevre dostu


Tipp




Sanol express, Sanol H-15 yeşil ile doldurulmuş taşınabilir kartuş.
Daha fazla bilgi için QR kodunu tarayın.

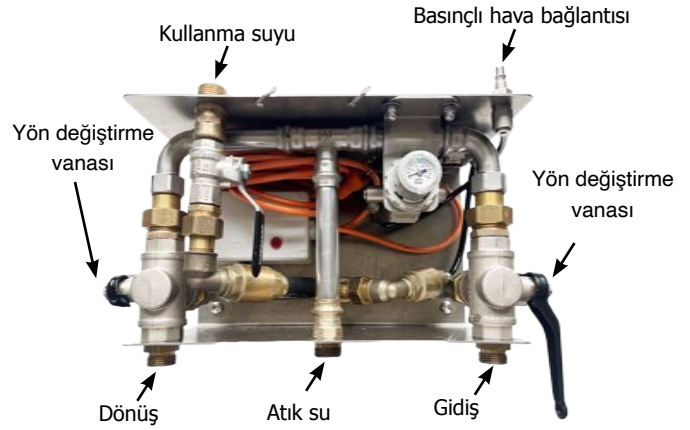


Kullanma suyu ile yıkama

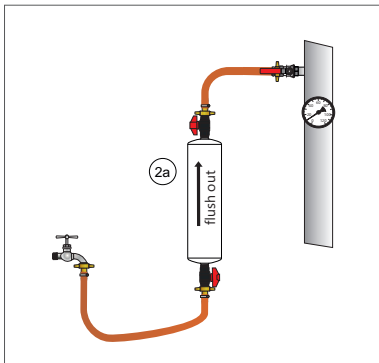

Dolaşımda yıkama

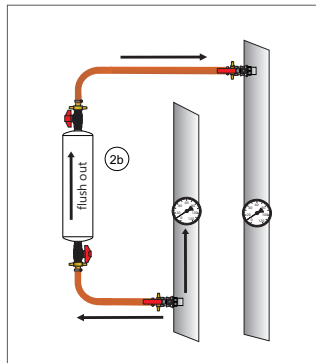

Yeniden doldurma

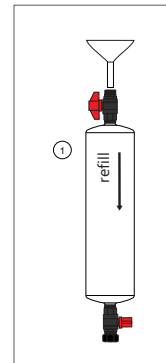

ELYSATOR
engineering water

