
NAD v15

DEPOLAMA TANKI | TESİSAT SUYU DEPOLAMA

NEW

- Soğutma amaçlı ısı pompalarıyla kuruluma uygundur
- 200 ila 2000 litre arası mevcut kapasiteler
- 200, 300 ve 500 modelleri, çıkarılamayan yalıtımla birlikte sunulur
- Daha büyük modeller (750-2000) için 3 yalıtım çeşidi mevcuttur: Isıtma için NEODUL LB PP, soğutma için CELLA COOL ve kombine versiyon
- Soğutma uygulamaları için 750–2000 modelleri için CELLA COOL yalıtımı gereklidir
- TJ model vidalı tip elektrikli ısıtıcıları manşonlara monte edilebilir

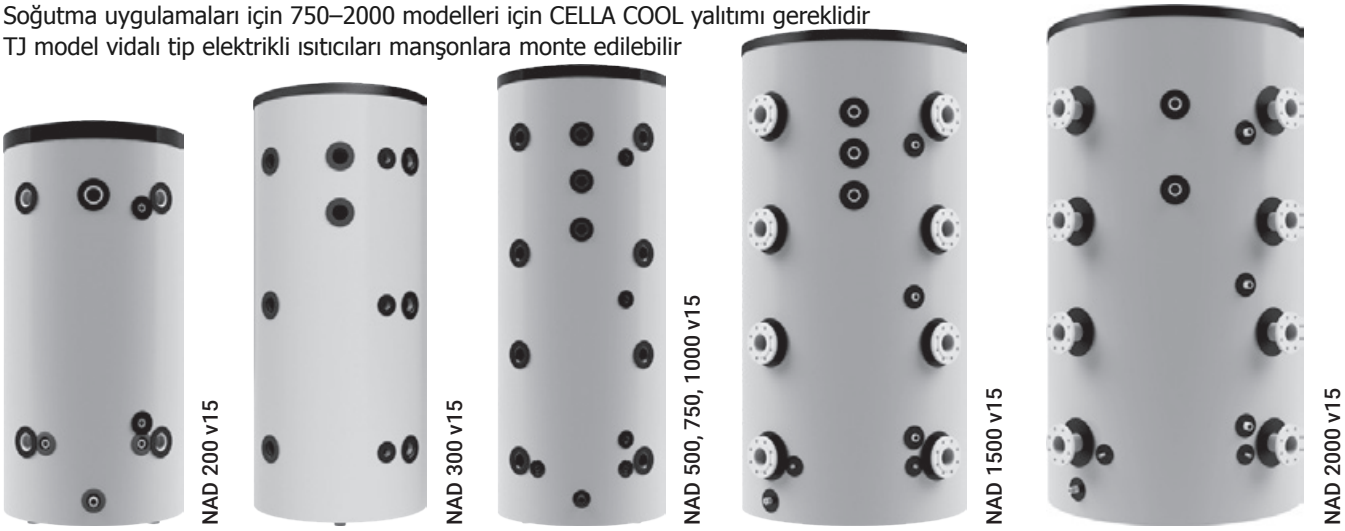


Soket boyutları	NAD 200 v15	NAD 300 v15	NAD 500 v15	NAD 750 v15	NAD 1000 v15	NAD 1500 v15	NAD 2000 v15
Socket 1 – iç dişli	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"
Socket 2 – iç dişli	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"
Socket 3 – iç dişli	–	–	2"	2"	2"	–	2"
Socket 4 – dış dişli	–	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Socket 5 – dış dişli	¾"	–	–	–	–	–	–
Socket 6 – iç dişli	1"	–	–	–	–	–	–
Socket 7	–	–	–	pocket 15×2	pocket 15×2	pocket 15×2	pocket 15×2
Socket 8	–	–	–	–	–	PN16, DN80/88,9	PN16, DN80/88,9

Teknik parametreler		NAD 200 v15	NAD 300 v15	NAD 500 v15	NAD 750 v15	NAD 1000 v15	NAD 1500 v15	NAD 2000 v15
Sipariş numarası		1107803204	1210803204	1213803204	1216803204	1215803204	1221803204	1222803204
Tanktaki ısıtma suyu hacmi	[lt]	200	320	475	772	999	1 490	2 007
Yalıtım dahil ağırlık (susuz)	[kg]	45	70	98	123	141	245	290
Maks. tanktaki çalışma sıcaklığı / basıncı	[°C] / [bar]	90 / 3						
Yalıtım kalınlığı (Neodul LB PP)	[mm]	PUR 50	PUR 50	PUR 70	80	80	100	100
Yalıtımın ısı iletkenliği (Neodul LB PP)	[W•m^{-1}•K^{-1}]	0,021	0,021	0,021	0,032	0,032	0,032	0,032
Yalıtım sipariş numarası (Neodul LB PP)		–			6232166	6232167	6232168	6232165
Yalıtım sipariş numarası CELLA COOL		–			6231834	6231836	6231837	6231835
Yalıtım sipariş numarası Neodul LB PP (CELLA COOL)		–			6231736	6231737	6231738	6231739
Maks. sayı × TJ 6/4" çıkışı	[pcs] x [kW]	1 x 6	2 x 6	3 x 9	3 x 9	3 x 9	3 x 9	2 x 9
Enerji verimlilik sınıfı (Neodul LB PP)		B	C	B	–			
Bekleme kaybı (Neodul LB PP)	[W]	53	80	68	–			


Tank boyutları		NAD 200 v15	NAD 300 v15	NAD 500 v15	NAD 750 v15	NAD 1000 v15	NAD 1500 v15	NAD 2000 v15
Tank çapı	∅ d	500	550	600	750	850	950	1100
Yalıtımlı tank çapı	∅ D	600	650	740	–	–	–	–
Toplam tank yüksekliği	L	1285	1575	2050	2000	2013	2362	2452
Devirme yüksekliği	L_K	1385	1660	1538	2030	2050	2388	2486
Boşaltma bağlantısı	A	85	–	120	100	100	97	134
Z/T devre soketi | Isı eşanjörü soketi TJ 6/4"	B	255	247	265	282	287	315	363
Z/T devre soketi	C	1025	762	712	729	745	865	903
Z/T devre soketi | Isı eşanjörü soketi TJ 6/4"	E	–	1277	1140	1157	1203	1417	1443
Z/T devre soketi | Isı eşanjörü soketi TJ 6/4"	F	–	–	1630	1647	1661	1967	1983
Sensör cebi	G	320	–	238	255	257	277	323
Sensör cebi	H	990	–	361	378	387	415	461
Sensör cebi	I	–	–	946	963	970	1090	1136
Sensör cep soketi	J	–	–	1538	1555	1569	1817	1863
Isı eşanjörü soketi TJ 6/4"	K	–	1082	1235	1252	1245	1572	1583
Isı eşanjörü soketi TJ 6/4"	M	–	–	1435	1452	1450	1772	–

İZOLASYONLU NAD V15 SETİ İÇİN SİPARİŞ NUMARALARI


Sipariş Numarası	Set açıklaması
SET_C_750v15	Soğutma yalıtımı dahil NAD 750 v15 seti
SET_C_1000v15	Soğutma yalıtımı dahil NAD 1000 v15 seti
SET_C_1500v15	Soğutma yalıtımı dahil NAD 1500 v15 seti
SET_C_20000v15	Soğutma yalıtımı dahil NAD 2000 v15 seti
SET_H_750v15	Isıtma yalıtımı dahil NAD 750 v15 seti
SET_H_1000v15	Isıtma yalıtımı dahil NAD 1000 v15 seti
SET_H_1500v15	Isıtma yalıtımı dahil NAD 1500 v15 seti
SET_H_20000v15	Isıtma yalıtımı dahil NAD 2000 v15 seti
SET_CH_750v15	Soğutma ve ısıtma yalıtımı dahil NAD 750 v15 seti
SET_CH_1000v15	Soğutma ve ısıtma yalıtımı dahil NAD 1000 v15 seti
SET_CH_1500v15	Soğutma ve ısıtma yalıtımı dahil NAD 1500 v15 seti
SET_CH_2000v15	Soğutma ve ısıtma yalıtımı dahil NAD 2000 v15 seti

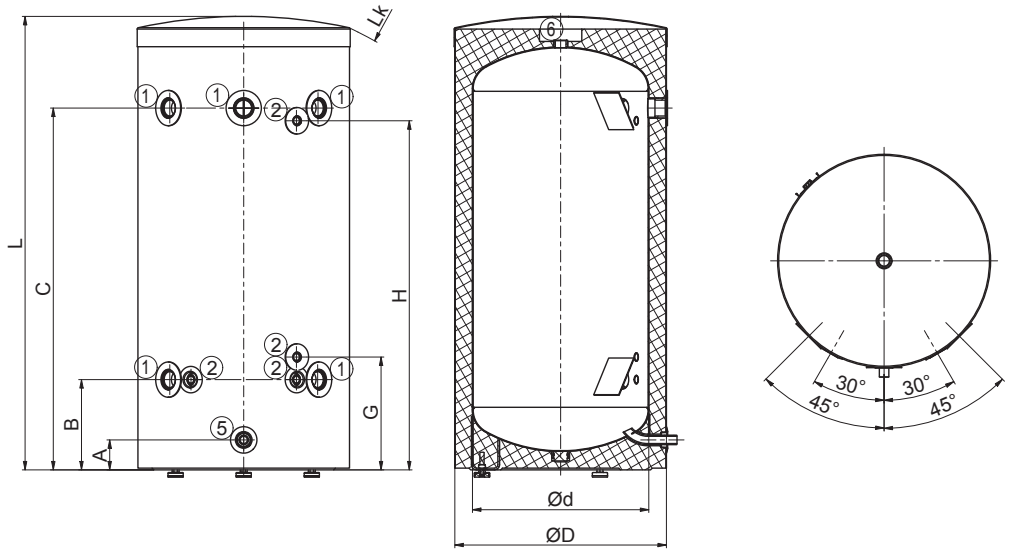


NAD 200 v15

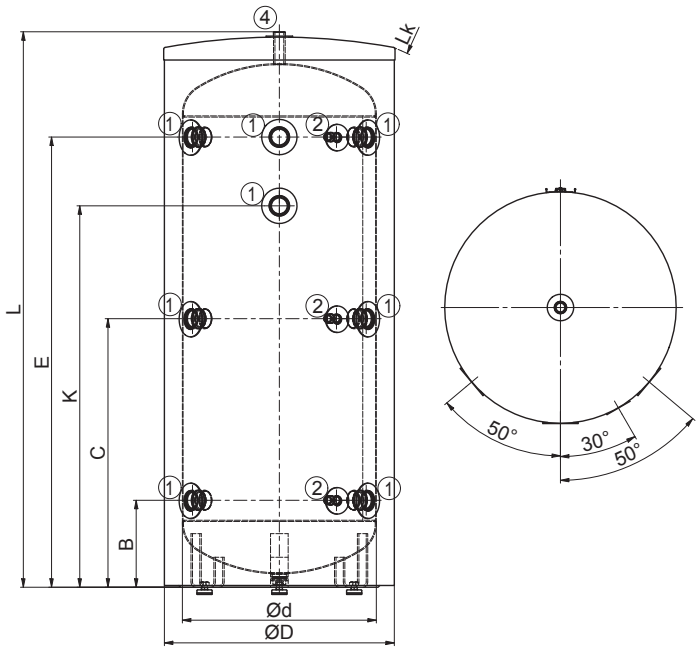


NAD 300 v15

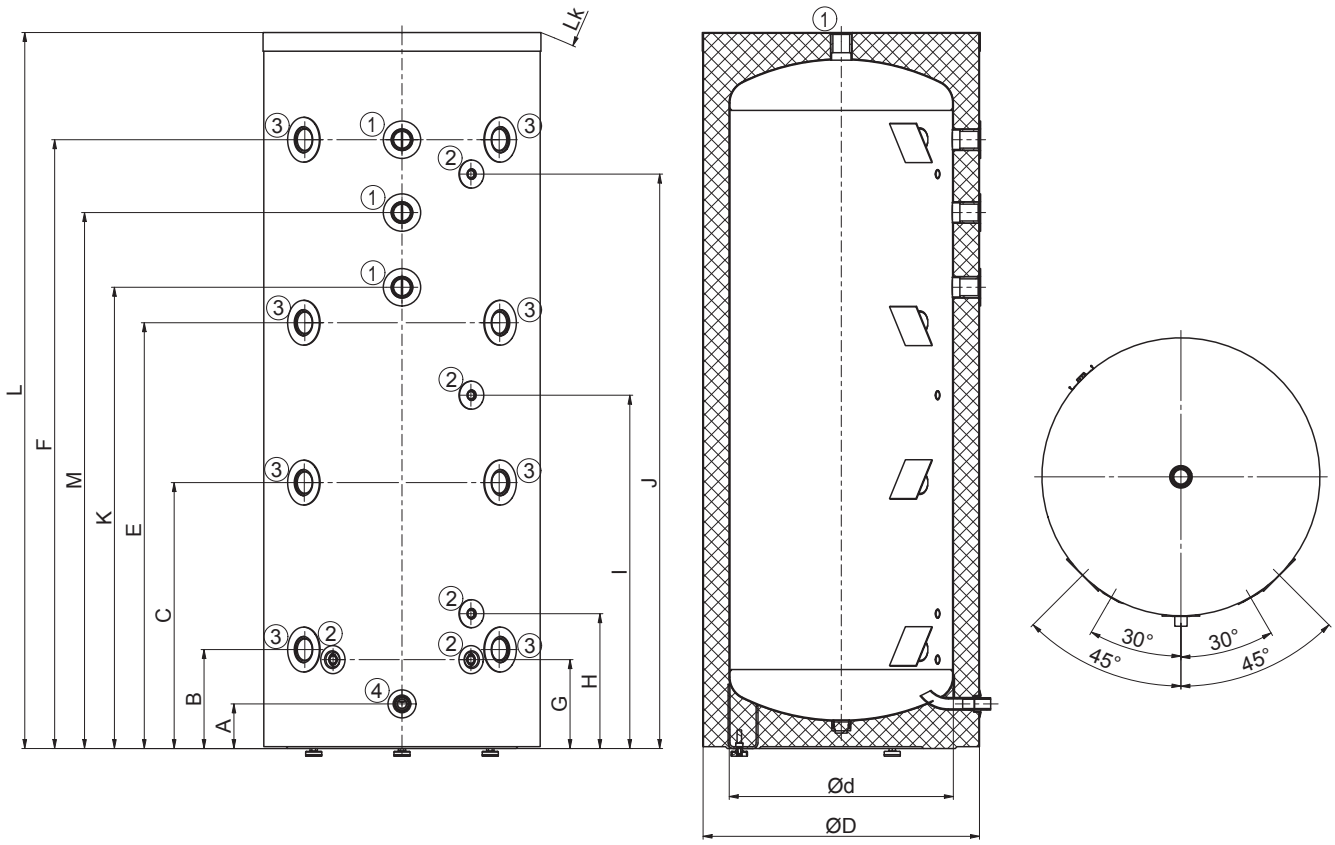


NAD 500 v15 | NAD 750 v15

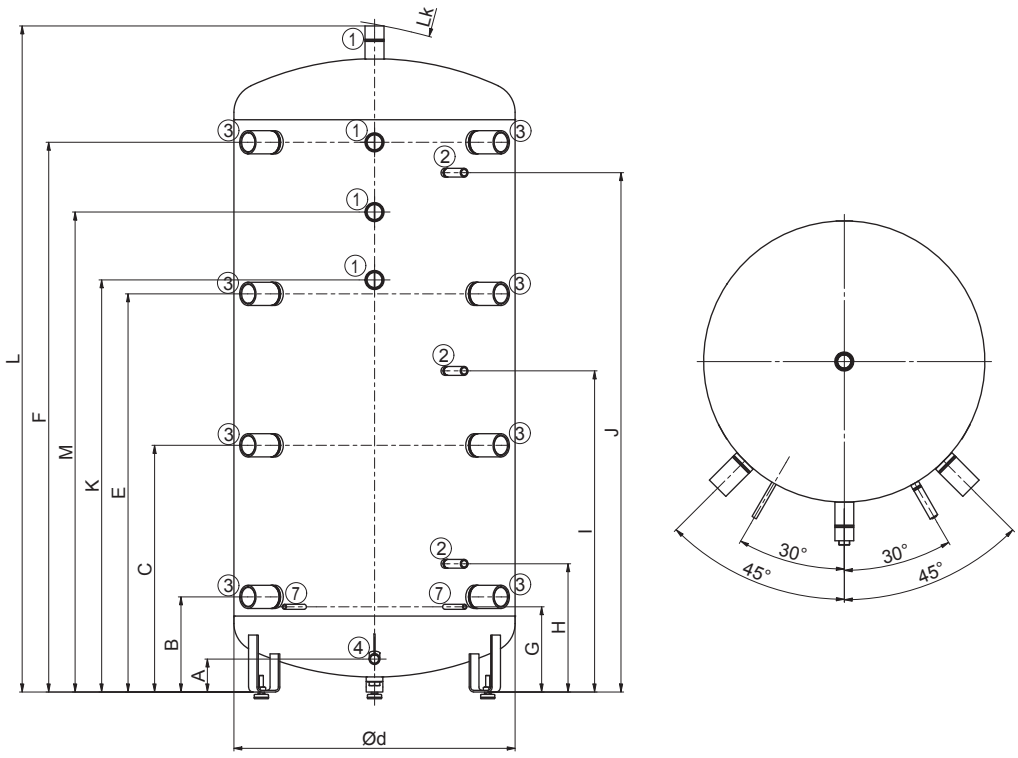

NAD 1000 v15

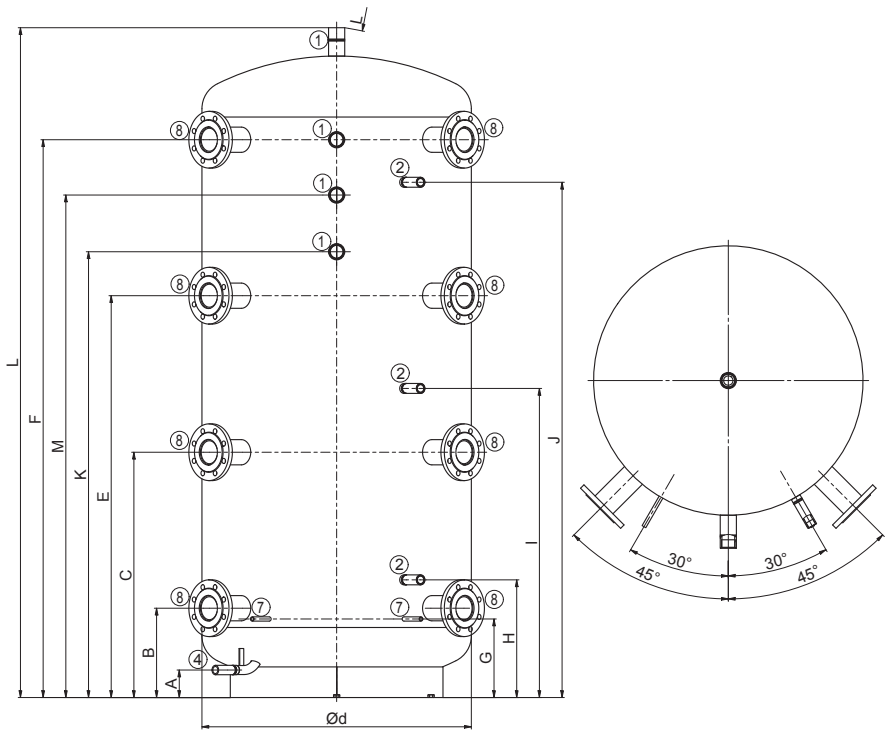

NAD 1500 v15

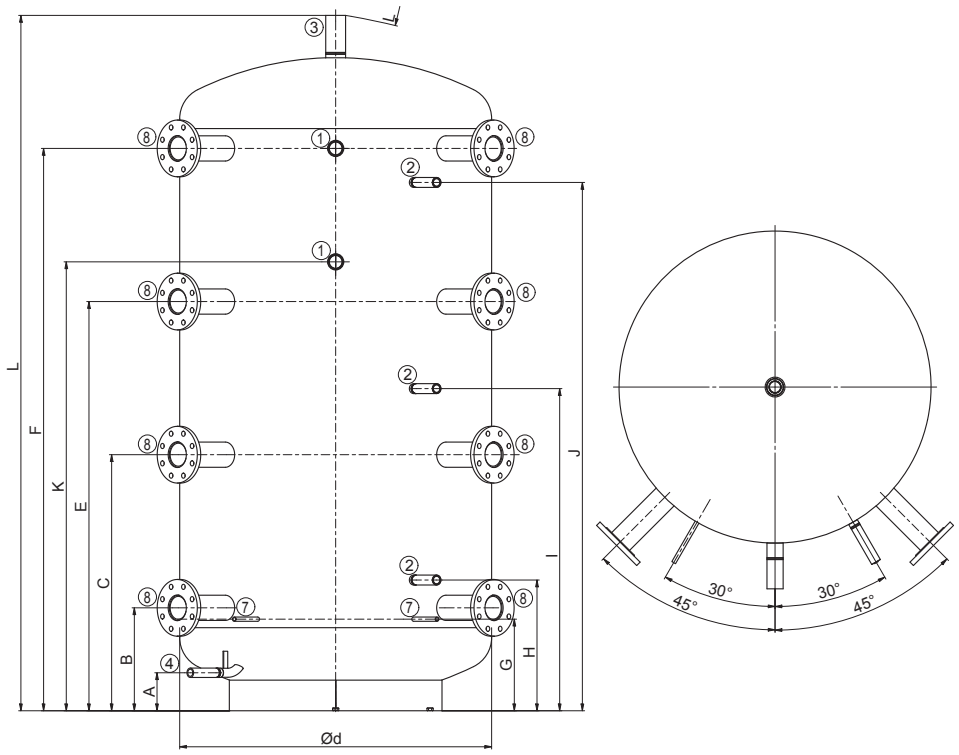

NAD 2000 v15