- Yer tasarrufu sağlayan tasarım
- Isıtıcının üst kısmında, ısı eşanjörlü, emaye kaplı bir su ısıtıcısı bulunur.
- Alt kısımda, ısıtma devresi için bir dengeleme depolama tankı bulunur.
- Enerji verimlilik sınıfı „B"
- Isı pompası veya düşük sıcaklıklı bir kaynak için 3,2 m2 ısıtma yüzey alanına sahip ısı eşanjörü
- Isıtma ünitesi yan flanşa monte edilebilir; katalog sonundaki aksesuarlar tablosuna bakınız.
- Model 200, çıkarılabilir bir ısı yalıtımına sahiptir.




OKC 200 NTR / HR 120

Depolama tankı		OKC 200 NTR / HR 120	OKC 300 NTR / HR 100
YALITIMSIZ sipariş numarası		150200201	150300101
YALITIMLI sipariş numarası		SET_IZ-200_HR	–
Üst/alt tank kapasitesi	[lt]	200/120	302/100
Boş su ısıtıcısının maksimum ağırlığı	[kg]	130	177
Yalıtım kalınlığı	[mm]	80	70
Yalıtımın ısı iletkenliği	[W•m^{-1}•K^{-1}]	0,032	0,021
Tank içi maksimum işletme sıcaklığı / aşırı basınç	[°C]/[bar]	80/6	
Eşanjör ısı transfer yüzeyi *	[m^2]	2,1	3,2
Eşanjör kapasitesi *	[lt]	15	21
Eşanjör ile 10°C'den 60°C'ye ısıtma süresi *	[dakika]	31	21
Eşanjör içi maksimum işletme sıcaklığı / aşırı basınç	[°C]/[bar]	110/10	
Enerji verimlilik sınıfı		C	B
Statik kayıp	[W]	91	65

Boyutlar [mm]	A	B	C	d	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Lk	M	N
OKC 200 NTR / HR 120	150	477	497	550	710	555	695	785	825	925	1295	1630	1965	2090	1680	1830

SOCKET no. 1 ¾" inner
SOCKET no. 2 1" outer
SOCKET no. 3 ¾" inner
SOCKET no. 4 ½" inner

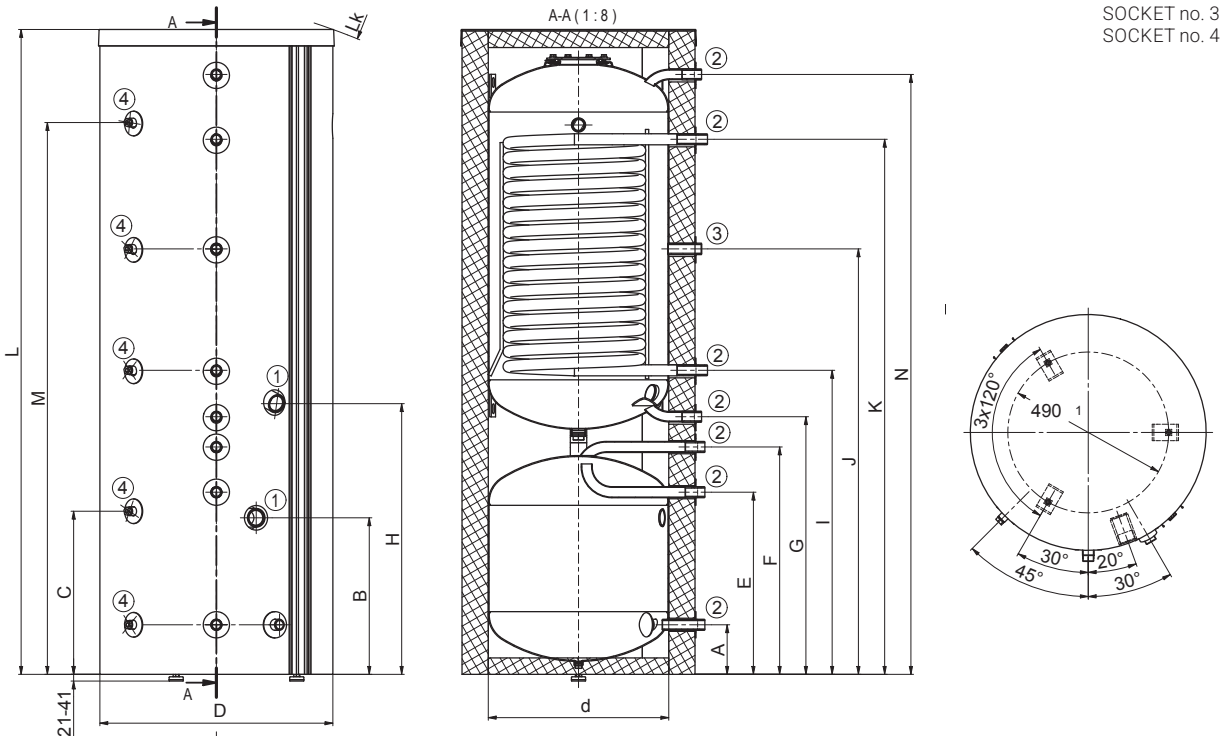



OKC 300 NTR / HR 100

BOYUTLAR [mm]	A	B	C	d	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
OKC 300 NTR / HR 100	135	795	260	600	740	390	275	585	755	810	1200	1205	1785	1350	1400	1555	1720

SOCKET no. 1 ½" inner
SOCKET no. 2 ¾" inner
SOCKET no. 3 1" outer
SOCKET no. 4 1¼" inner
SOCKET no. 5 1½" inner

