


DEPOLU ELEKTRİKLİ SU ISITICI - TEZGAH ALTI/ÜSTÜ KDO/KDU 5, 10, 15 LİTRE




Türkiye Satış
3D Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri
Tel. 0212 999 59 20
Faks 0 850 220 04 51
E-Mail: 3D@3denerji.com
www.3denerji.com

www.austria-email.at

DEPOLU ELEKTRİKLİ SU ISITICI - TEZGAH ALTI/ÜSTÜ KDO/KDU 5, 10, 15 LİTRE



TEZGAH ÜSTÜ

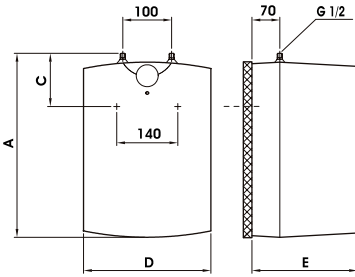

TEZGAH ALTI

TEKNİK BİLGİLER:

- Hacim: 5, 10, ve 15 Litre
- Etkin poliüretan ısı izolasyonu
- Yüksek kalite emaye kaplı çelik boyler, Mg-Anod entegre
- Düşük ısıma kayıpları
- Kademesiz sıcaklık ayarı, 75°C'ye kadar
- Plastik gövde beyaz renktedir
- İşletme kontrol lambası
- Tezgah altı ve tezgah üstü modeller
- Maks. basınç 6 bar
- Don koruma konumu mevcut
- Kapılar borlu emniyet termostatu
- Soğuk ve sıcak su bağlantısı 1/2"

ECO DESIGN - ETİKETLEME

Tip	Hacim Litre	EN 12897'e göre durma kaybı		Yıllık elektrik tüketimi kWh/yıl	Smart Control	Tüketim profili	Enerji verimlilik sınıfı
		kWh/24h	Watt				
KDO 052 Tezgah üstü	5	0,35	14,6	514	H	XXS	A
KDU 052 Tezgah altı	5	0,35	14,6	525	H	XXS	A
KDO 101 Tezga üstü	10	0,48	20,0	508	H	XXS	A
KDU 101 Tezgah altı	10	0,48	20,0	524	H	XXS	A
KDO 102 Tezgah üstü	10	0,48	20,0	508	H	XXS	A
KDU 102 Tezgah altı	10	0,48	20,0	524	H	XXS	A
KDO 152 Tezgah üstü	15	0,62	25,8	510	H	XXS	A
KDU 152 Tezgah altı	15	0,62	25,8	523	H	XXS	A

TEKNİK BİLGİLER

Tip	Malz.No.	Hacim (litre)	Kapasite kW	Isıtma süresi 75° ve h	Ölçüler (mm)				
					A	B	C	D	E
KDO 052 TÜ	A 103 35	5	2,0	0,18	396	270	-	256	260
KDU 052 TA	A 103 34	5	2,0	0,18	396	-	144	256	260
KDO 101 TÜ	A 103 11	10	1,2	0,58	500	398	-	350	265
KDU 101 TA	A 103 12	10	1,2	0,58	500	-	122	350	265
KDO 102 TÜ	A 103 13	10	2,0	0,36	500	398	-	350	265
KDU 102 TA	A 103 14	10	2,0	0,36	500	-	122	350	265
KDO 152 TÜ	A 103 15	15	2,0	0,55	500	398	-	350	310
KDU 152 TA	A 103 16	15	2,0	0,55	500	-	122	350	310