


AKÜMÜLASYON TANKI WPPS




Türkiye Satış
3D Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri
Tel. 0212 999 59 20
Faks 0 850 220 04 51
E-Mail: 3D@3denerji.com
www.3denerji.com

www.austria-email.at

AKÜMÜLASYON TANKI WPPS

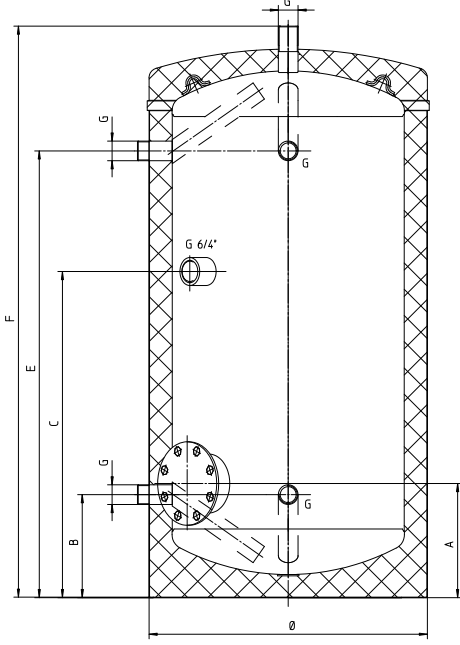


Schnitt AA



Isı pompası sistemlerinde kullanmak için tasarlanmış WPPS akümülayon tankı 200 ile 500 litre arası hacimlerde temin edilebilmektedir. WPPS akümülayon tankı ısıtma ve soğutma uygulamalarında kullanılabilmektedir, soğutma uygulamasında yoğuşmayı önlemek için flanş ağzının ilave olarak uygun şekilde izole edilmesi gerekmektedir. Akümülayon tankına monte etmek için elektrikli ısıtıcıları lütfen sorunuz.

- Çelik malzemeden kaynaklı akümülayon tankı
- Maks. işletme basıncı 6 bar
- 50 mm poliüretan köpük ısı izolasyonu sayesinde enerji tasarrufu
- Elektrostatik boyanmış dış sac estetik ve korozyona karşı korur
- Flanş (D = 180 mm) sayesinde ilave elektrikli ısıtıcı veya eşanjör montaj imkanı vardır
- Sensör şeridi sayesinde esnek sensör montajı
- Tüm bağlantı ağzları dış dışlıdır

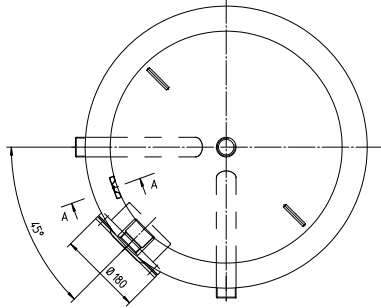

ECO DESIGN - ETİKETLEME

Tip	Hacim Litre	EN 12897'ye göre enerji kaybı		Tüketim profili	Enerji veimlilik sınıfı
		kWh/24h	Watt		
WPPS 200	200	1,67	69,6	XL	C
WPPS 300	300	2,19	91,3	XXL	C
WPPS 400	400	2,45	102,1	XXL	C
WPPS 500	500	2,72	113,3	3XL	C

TEKNİK BİLGİLER

Tip	Ölçüler (mm)								Devirme ölçüsü mm	Ağırlık kg
	Ø	A	B	C	D	E	F	G		
WPPS 200	600	246	222	703	654	963	1232	5/4"	1310	118
WPPS 300	600	246	222	924	941	1420	1689	5/4"	1740	125
WPPS 400	670	339	280	1029	964	1505	1834	6/4"	1890	135
WPPS 500	750	365	276	960	895	1414	1740	2"	1830	170