



Isıtma, Soğutma Buffer Tankı

PS 50 | 100

MÜKEMMEL

Isı pompası sistemleriniz için



YENİ !

Sıcak-soğuk tesisat suyu depolama PS 50

Isıtma ve soğutma tesisat suyu için buffer tank PS 50; ısıtma sistemlerinde suyun ısıtılması için ara depo görevi görür ve ısı pompası uygulamaları için idealdir. 2'si 1 arada ısıtma ve soğutma fonksiyonu bu depolama tankının özel bir avantajıdır.

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Yazın soğutma suyu depolama, kışın ısıtma suyu depolama
- Düşük toplam yükseklik sayesinde yerden tasarruf sağlar
- Flanşa entegre edilmiş sensör tüpü
- Verimli çalışma için tesisat suyu depolama



TEKNİK AVANTAJLARI

- Yerde duracak şekilde kurulumu uygun ayaklar dahildir.
- Duvara monte edilebilir
- Çelik sac dış ceket
- 1" Bağlantılar (4 adet)
- Hava tahliye valfi G1/2" takılı



Sıcak-Soğuk tesisat suyu depolama

PS 100

PS 100, ısı eşanjörleri gibi entegre bileşenlere sahip olmayan bir çelik depolama tankıdır. PS 100, özellikle ısı pompalarıyla çalışmak üzere tasarlanmıştır.



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Yazın soğutma, kışın ısıtma
- Duvara veya zemine montaj imkanı
- Flanşa entegre edilmiş sensör kovanı
- Sistemin verimli çalışmasını sağlar






TEKNİK AVANTAJLAR

- Zemin üstü kurulum için kapalı ayaklar dahildir
- Duvar montaj askısı montajlı sevk edilir
- 6/4" Bağlantılar (4x)
- Hava tahliye vansı G¹/₂" montelidir
- Doğrudan montajlı poliüretan köpük izolasyonu difüzyon geçirmezdir.

Isıtma - Soğutma Buffer Tankı

Teknik Bilgiler

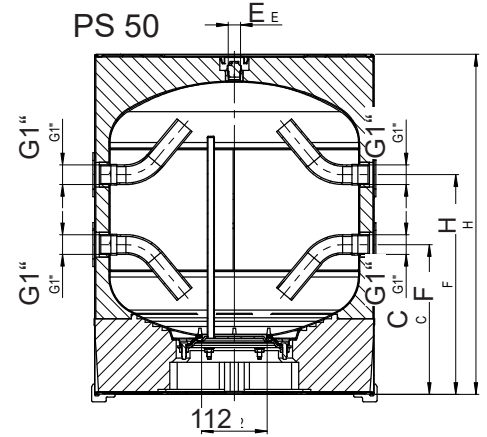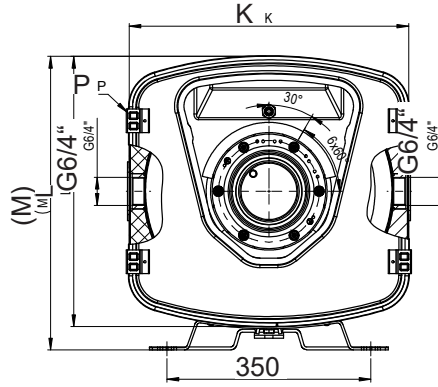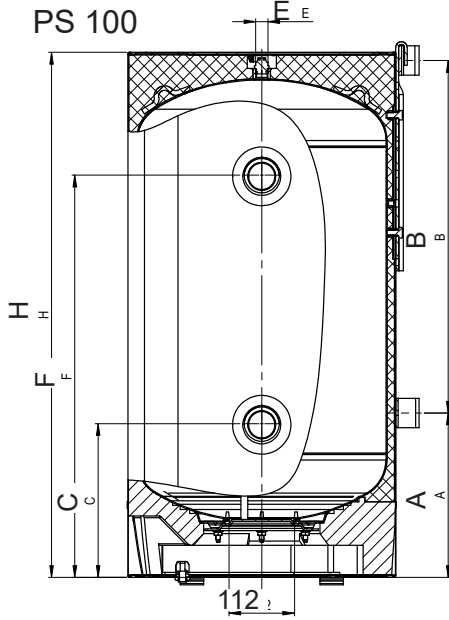

Tip		PS 50	PS 100
Sipariş Numarası		A 344 84	A 344 18
Ağırlık	kg	38	44
İzolasyon dahil Yükseklik	mm	579	894
İzolasyon dahil Dış Boyutlar	mm	480x460 (500)	
Duvar Montaj Askısı	mm	350	
Wandfuß - Abstandhalter	A	130	400
Asma Boyutları	B	280	600 ayarlanabilir 400-700
Zemin Montajı için Ayaklar	P	4 adet kapalı	
Maksimum İşletme Basıncı	bar	3	
Min./Maks. İşletme Sıcaklığı	°C	-5* / 95	
Buffer Tank Bağlantıları	G	İç Dişli 4xG 1"	İç Dişli 4x G 6/4"
Buffer Tank Alt Bağlantıları	C mm	255	260
Buffer Tank Üst Bağlantıları	F mm	374	683
Flanş Dış Çapı / Boşluğu	mm	ø195 / ø112	
Hava Tahliyesi	E	Hava Tahliye Vanası G 1/2" monte edilmiş	
Flanş Plakasındaki Sensör Tüpü	mm	Innen ø9 x 360	
EN 12897'ye göre Isı Kaybı	kWh/24h	0,72	1,17
Enerji Verimlilik Sınıfı	ErP	B	B
İç Kazan Tasarımı		Kaliteli Çelik	
Kaplama		Toz Boya Kaplamalı Sac Çelik Kasa	
İzolasyon		Poliüretan Sert Köpük	

Soğutma tesisatlarında, flanş ve bağlantılar difüzyona karşı sızdırmaz hale getirilmek üzere yerinde yalıtılmalıdır!

