



Enerji verimlilik sınıfı **A**



Sac dış gömlek



Donma koruması



İşletme led göstergesi



Emniyet termostatu



Kademesiz sıcaklık ayarı

KAPASİTELER:
5, 10 ve 15 litre


OW-E 5/10/15/15.1 tezgah altı/üstü depolu elektrikli su ısıtıcı

BIAWAR basınçlı tip depolu elektrikli su ısıtıcı tezgah altı (5 , 10 veya 15 litre) veya tezgah üstü (15 litre) montaj için uygundur. Özellikle lavabolarda kullanım için pratik ve uygun fiyatlı bir çözümdür. Su ısıtıcı sıcak su tüketim noktasına yakındır ve hat kayıpları olmadığı için yüksek enerji verimliliği elde edilir. Merkezi sistem sıcak su sisteminin olmadığı veya sıcak su tüketim noktalarının merkezi sıcak su sistemine uzak olduğu binalarda özellikle tercih edilmektedir.


BIAWAR depolu elektrikli su ısıtıcı yüksek kalite seramik emaye kaplaması ve entegre Mg-Anod sayesinde korozyona karşı korumalıdır, bu sayede hijyenik sıcak su eldesi sağlanır. Kompakt ölçüleri sayesinde montajı kolay ve hızlı gerçekleşir.

- Kapasiteler: 5, 10 ve 15 litre
- Enerji verimlilik sınıfı **A** (ErP Direktifi'ne göre) (sadece 5 litre modeli B sınıfında)
- Dış gömlek sac ve plastikten
- Emaye kaplı tank
- Basınçlı tip
- Elektrikli ısıtıcı 1,5 kW ve 2 kW (230 V)
- Sıcaklık ayar aralığı 30 - 80 °C
- Aşırı ısınmaya karşı entegre emniyet termostatu
- Donma koruma emniyeti (min.su sic. +7 °C)
- Kısa sürede sıcak su hazır
- 6 bar emniyet ventili teslimat içeriğinde
- Çalışma led göstergesi
- Kompakt ölçüler sayesinde kolay ve hızlı montaj


Kapasiteler: 5, 10 ve 15 litre

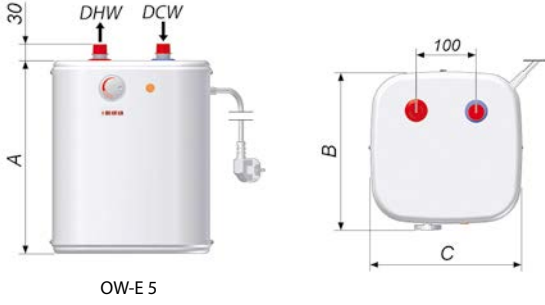

OW-E 5

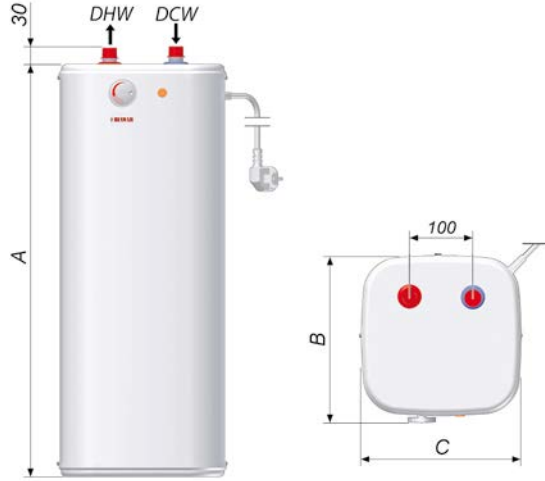


OW-E 10
OW-E 15

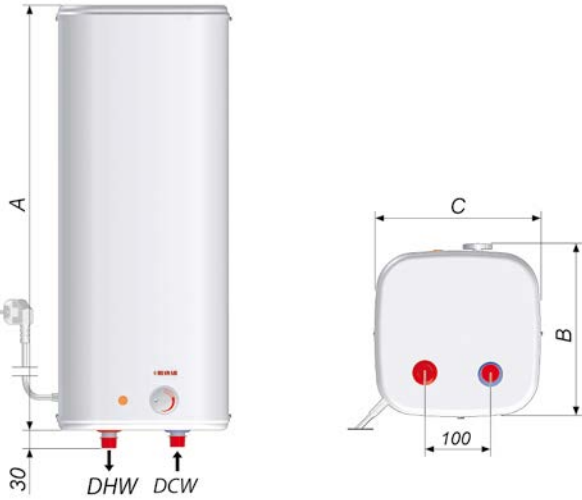

OW-E 15.1

OW-E 5/10/15/15.1 depolu elektrikli su ısıtıcı

Teknik bilgiler	Tezgah altı		OW-E 5	OW-E 10	OW-E 15	OW-E 15.1
	Tezgah üstü					
Enerji verimlilik sınıfı	-	B	B	A	A	A
Tüketim profili	-	XXS	XXS	XXS	XXS	XXS
Net su hacmi	l	5,8	10,5	14,8	14,8	14,8
Maks. işletme basıncı	bar	6				
Gerilim	V~	230				
Korozyon koruması	Seramik emaye kaplına + Mg-Anod					
Elektrik kapasitesi	kW	1,5	2,0	2,0	2,0	
Koruma sınıfı	IP24					
Isıtma süresi	dak.	~7	~10	~16	~16	
Maks. sıcaklık	°C	80				
Sıcaklık ayar aralığı	°C	30-80				
Mg-Anod ölçüsü	mm	ø21x165	ø21x280	ø21x165		
Elektrik kablosu	mm	1500				
Ağırlık (boş)	kg	5,3	8,3	8,9	8,9	
Ölçüler						
	A	mm	300	460	610	610
	B	mm	250	250	250	250
	C	mm	250	250	250	250
Sıcak su çıkış	DHW	inch	½" dış dişli			
Soğuk su giriş	DCW	inch	½" dış dişli			

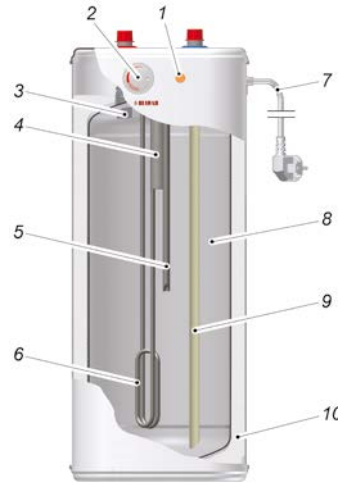

Şek 1: OW-E tipi depolu elektrikli su ısıtıcı konstrüksiyonu

1. İşletme led göstere
2. Sıcaklık ayar düğmesi
3. Sıcak su çıkışı
4. Magnezyum anod
5. Sıcaklık termostat kılıfı
6. Elektrik rezistans
7. Elektrik güç kalosu - U = 1500 mm
8. Emaye kaplı tank
9. Soğuk su girişi
10. Tank izolasyonu

Şek 2 Örnek sistem şemaları

