

İnce Elektrikli Termosifon **OKHE ONE/E**




- İnce Termosifon, Modeller 30–120
- Yeni - Elektronik termostatlı
- Geleneksel DZD teknolojilerinin tamamını üzerinde barındırır
- İki tank konsepti sayesinde hızlı su ısıtma
- Bir gazlı su ısıtıcısını yenilemenin en iyi alternatifi
- Dar ve sınırlı alanlarda kurulum için uygundur, mutfak dolaplarının içine de monte edilebilir
- Ayrıca askı aparatı olmadan doğrudan duvara monte edilebilir, gerekirse 4 adet esnek braket yardımıyla (istenilirse üniversal DZD askı aparatı da kullanılabilir)



DRAŽICE
MITGLIED DER GRUPPE NIBE

Boyutlar dahil çizim:

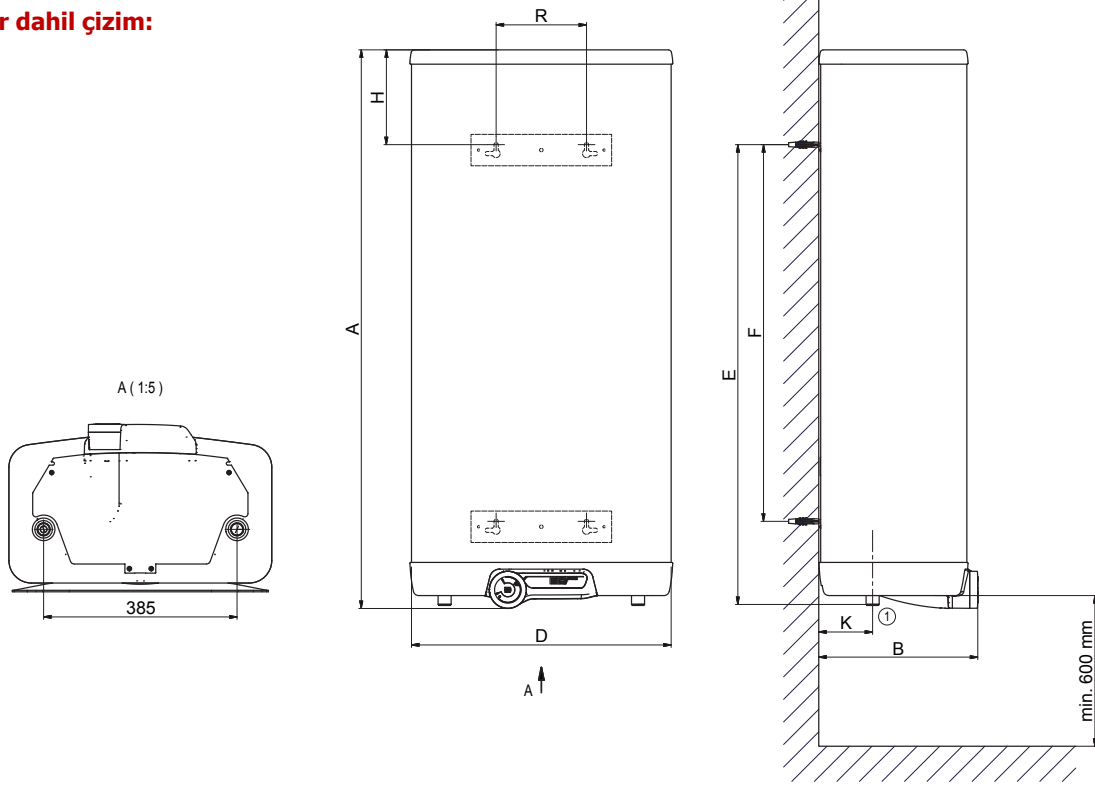

Teknik Parametreler :

Model	OKHE ONE/E 30	OKHE ONE/E 50	OKHE ONE/E 80	OKHE ONE/E 100	OKHE ONE/E 120
Sipariş Numarası	1811108101	1805108101	1801108101	1808108101	1803108101
Depo Hacmi [litre]	28	41	65	80	98
Boyutlar (Yükseklik × Genişlik × Derinlik) [mm]	617 × 523 × 318	845 × 523 × 318	1112 × 523 × 318	1327 × 523 × 318	1552 × 523 × 318
Su Isıtıcısının Maksimum Ağırlığı (susuz) [kg]	22	31	46	55	62
İzolasyon Kalınlığı (PUR) [mm]	min. 33	min. 33	min. 33	min. 33	min. 33
İzolasyonun Termal İletkenliği [W.m ⁻¹ .K ⁻¹]	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022
Elektrikli Isıtıcı Kapasitesi [W]	1100	2000	2000	2000	2000
Isıtma Süresi 10°C'den 60°C'ye [Saat]	1,5	1,5	2	2,5	3
Elektriksel Bağlantı	1/N/PE ~230 V / 50 Hz				
Önerilen Devre Kesici-Değer [A]	10	16	16	16	16
Elektrik Koruma Sınıfı	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
En Yüksek Çalışma Sıcaklığı / Maks. İşletme Basıncı [°C/bar]	80 / 6	80 / 6	80 / 6	80 / 6	80 / 6
Günlük Elektrik Tüketimi [kWh]	2,69	6,25	6,40	6,56	6,55
Karşım Suyu V40 [litre]	39,37	72,16	88,77	113,12	118,16
Tüketim Profili	S	M	M	M	M
Enerji Verimliliği Sınıfı	C	C	C	C	C
Enerji Verimi [%]	33	38	37	37	37
Yıllık Elektrik Tüketimi [kWh]	561	1353	1378	1405	1403
Termostatın Fabrika Ayarı [°C]	55	55	55	55	55
Akustik Seviyesi [dB]	15	15	15	15	15
Sadece düşük elektrik tarifesinde çalışır	ja	ja	ja	ja	ja
Fonksiyon SMART	0	0	0	0	0

Boyut tablosu:

Model	OKHE ONE/E 30	OKHE ONE/E 50	OKHE ONE/E 80	OKHE ONE/E 100	OKHE ONE/E 120
A	617	845	1112	1327	1552
B	318	318	318	318	318
D	523	523	523	523	523
E	500	730	920	1135	1360
F	350	560	750	950	1150
H	110	110	190	190	190
K	110	110	110	110	110
R	180	180	180	180	180

İletişim detayları:



Kurulum Talimatları:



Aufhängen des Warmwasser-speichers mittels der universalen Aufhängvorrichtung - Nutbreite für die Schraube M6 HD



Su ısıtıcısını üniversal asma tertibatı kullanarak asma - M8 HD vidası için oluk genişliği



Su ısıtıcısını vidalarla doğrudan duvara asmak



Sıcak su deposunu 4 esnek braket kullanarak asma



Orijinal su ısıtıcısının değiştirilmesi