

Elektrikli duvara montaj termosifon OKHE-SMART,OKHE,OKCE ve OKCEV

OKCE

- Kapasiteler 50–200 lt
- Duvara montajı yapılan versiyonu sevk edilir.
- Standart 2.2 kW kapasiteli elektrikli ısıtıcı teslim edilir.
- Eğer istenirse 4,0 kW elektrikli ısıtıcı da teslim edilir. **(OKCE 50 hariç)**
- 160 lt'ye kadar 1 duvar konsolu ile teslim edilir; 200 lt için 2 duvar konsolu ile teslim edilir



OKCE 50-160

OKCE 200

Model		OKCE 50	OKCE 80	OKCE 100	OKCE 125	OKCE 160	OKCE 200
Kapasite	[l]	51	80	100	125	152	200
Ölçüler (Ø × h)	[mm]	524 × 585	524 × 757	524 × 902	524 × 1067	524 × 1255	584 × 1287
Boş ağırlık	[kg]	28	32	39	43	49	66
İzolasyon kalınlığı	[mm]				42		
Isıtma süresi 10 °C to 60 °C	[h]	1,3	2,1	2,6	3,3	4,0	5,3
Enerji Sınıfı					C		
Yıllık enerji tüketimi	[kWh·a ⁻¹]	1365	1342	1362	1409	2622	4403

OKCEV

- Kapasiteler 100–200 lt
- Sadece sağ el tasarımında imal edilmiştir.
- 2.2 kW elektrikli ısıtıcıdır.
- 4 kW elektrikli ısıtıcı sadece 200 lt'ye takılabilir.
- Sabitleme braketi mevcuttur.



OKCEV 100-160

OKCEV 200


Model		OKCEV 100	OKCEV 125	OKCEV 160	OKCEV 200
Kapasite	[l]	100	125	152	200
Ölçüler (Ø × w)	[mm]	524 × 902	524 × 1067	524 × 1255	584 × 1287
Boş ağırlık	[kg]	42	48	54	71
İzolasyon kalınlığı	[mm]			42	
Isıtma süresi 10 °C to 60 °C	[h]	2,6	3,3	4,0	5,3
Enerji sınıfı				C	
Yıllık enerji tüketimi	[kWh·a ⁻¹]	1401	2614	2691	4324



Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. EGS Businesspark B2 Blok No:1 Bakırköy / İST.
Tel: 0.212.999 59 20 - Email: 3d@3denerji.com - Web: www.3denerji.com


Elektrikli duvara montaj termosifon OKHE-SMART,OKHE,OKCE ve OKCEV

OKHE SMART a OKHE

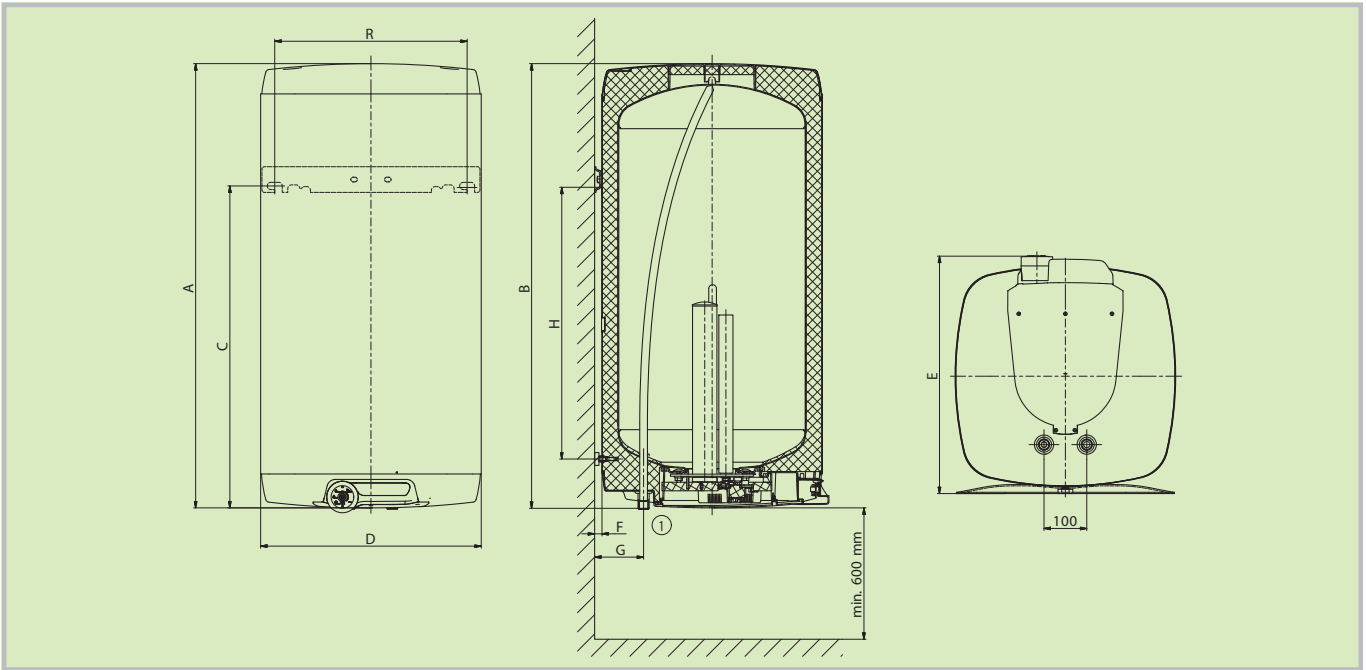

Ölçüler [mm]	A	B	C	D	E	F	G	H	R
OKHE 80/SMART	730	731	578	520	556	15	115	464	450
OKHE 100/SMART	875	876	724	520	556	15	115	605	450
OKHE 125/SMART	1040	1041	754	520	556	15	115	638	450
OKHE 160/SMART	1225	1223	1010	520	556	15	115	880	450

OKCE

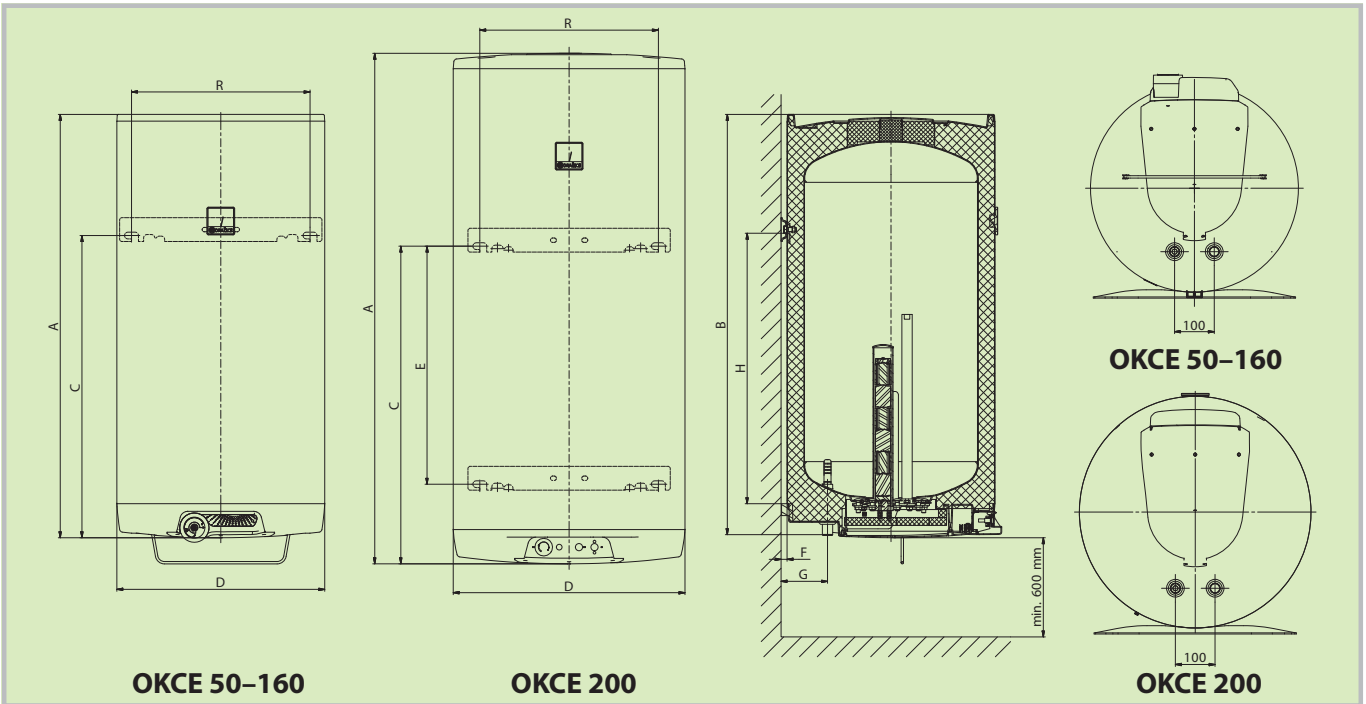

Ölçüler [mm]	A	B	C	D	E	F	G	H	R
OKCE 50	585	576	455	524	-	14	116	369	450
OKCE 80	757	748	594	524	-	14	116	508	450
OKCE 100	902	893	740	524	-	14	116	654	450
OKCE 125	1067	1059	762	524	-	14	116	682	450
OKCE 160	1255	1246	1011	524	-	14	116	925	450
OKCE 200	1287	1280	800	584	600	14	116	-	450