

Isıtma Sistemi Eşanjör Seti

Montaja hazır ısıtma sistemi eşanjör seti ile sistem ayırımı artık çok kolay



- Isıtma sistemi eşanjör seti ile ısıtma devresi ve ısı üretici hidrolik olarak ayrılır ve böylece ısı üreticinin ömrü uzar
- Eşanjör seti monteli, izolasyonlu ve dış sac ile birlikte teslimdir
- Emniyet ventilleri, genişleme tankı bağlantısı, gidiş dönüş bağlantıları ve doldurma/boşaltma ağızları mevcuttur
- Isıtma devresi sağ (teslim şekli) veya sol tarafta olabiliyor



İşini bilenler için

meibes
Effiziente Energietechnik

Isıtma Sistemi Eşanjör Seti


Ürün özellikleri:

Isıtma sistemi eşanjör seti ile ısıtma devresi ve ısı üretici hidrolik olarak ayrılır ve böylece ısı üreticinin ömrü uzar. Sistem ayrımı farklı nedenlerden tercih edilmektedir:

- Isıtma devresinde ısıtma suyu kalitesi veya tesisat suyundan farklı akışkan (antifrizli akışkan vb.) kullanılması
- Isıtma devresinin maazur kaldığı basınç değeri ısı üreticinin emniyet sınır basıncının üzerinde
- Isıtma devresine uygun olmayan malzeme kullanımı, örn. oksijen bariyeri olmayan boru kullanımı vb.

Isıtma sistemi eşanjör seti duvara monte edilecek şekilde tasarlanmıştır.

Eşanjör seti:

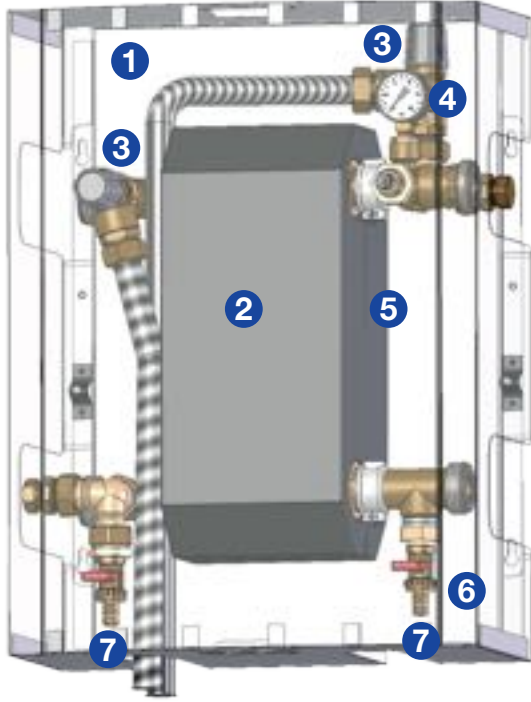

- 1 - Montaj sacı ve kapak
- 2 - Paslanmaz çelik plakalı eşanjör, izolasyonlu
- 3 - Emniyet ventili (3 bar) ve tahliye borusu
- 4 - Manometre (4 bar)
- 5 - Sıcaklık sensörü için yuva $\varnothing 6$ mm
- 6 - Genleşme tankı bağlantı imkanı - 3/4"
- 7 - Doldurma/Boşaltma ağzı - 1/2"

Isı üretici bağlantısı sol, ısıtma devresi bağlantısı sağ

Teknik Bilgiler

Ölçüler Y x G x D	600 x 450 x 248 mm
Gidiş / Dönüş Bağlantıları	1 1/2"
Gidis / Dönüş arası mesafe	280 mm
Genleşme tankı bağlantısı	3/4"
Max. işletme basıncı*	3/6 bar
Max. işletme sıcaklığı	95°C

Uygulama	Kapasite	Isıtma Devresi Gidiş / Dönüş	Kazan Gidiş / Dönüş
Radyatör	75 kW	50°C / 70°C	80°C / 60°C
	55 kW	55°C / 70°C	77°C / 63°C
	38 kW	60°C / 70°C	75°C / 65°C
Yerden Isıtma	38 kW	35°C / 45°C	50°C / 40°C
	19 kW	35°C / 40°C	43°C / 38°C

*Eşanjör seti 6 bar işletme basıncı için uygundur, standard olarak eşanjör seti 2 adet 3 bar emniyet ventili ve 1 adet 4 bar manometre ile sevk edilmektedir. 6 bar emniyet ventili ve ilgili işletme basıncına uygun manometre ile değişim uygulamacı tarafından yapılabilir.

