



ÖZEL SU ISITMA BOYLERLERİ DUVAR TİPİ GAZ YAKITLI KAZANLAR İÇİN GTS

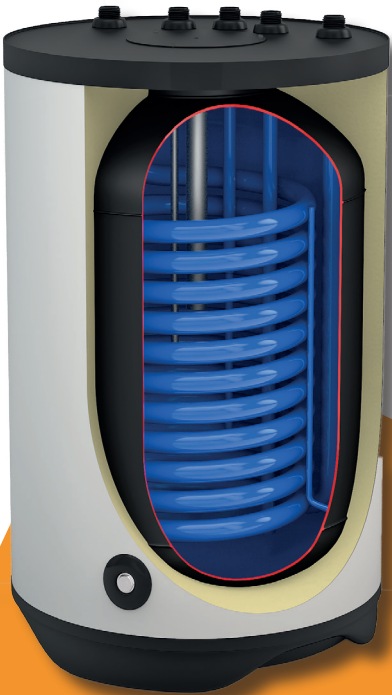

SICAK SU DEPOLAMA GTS

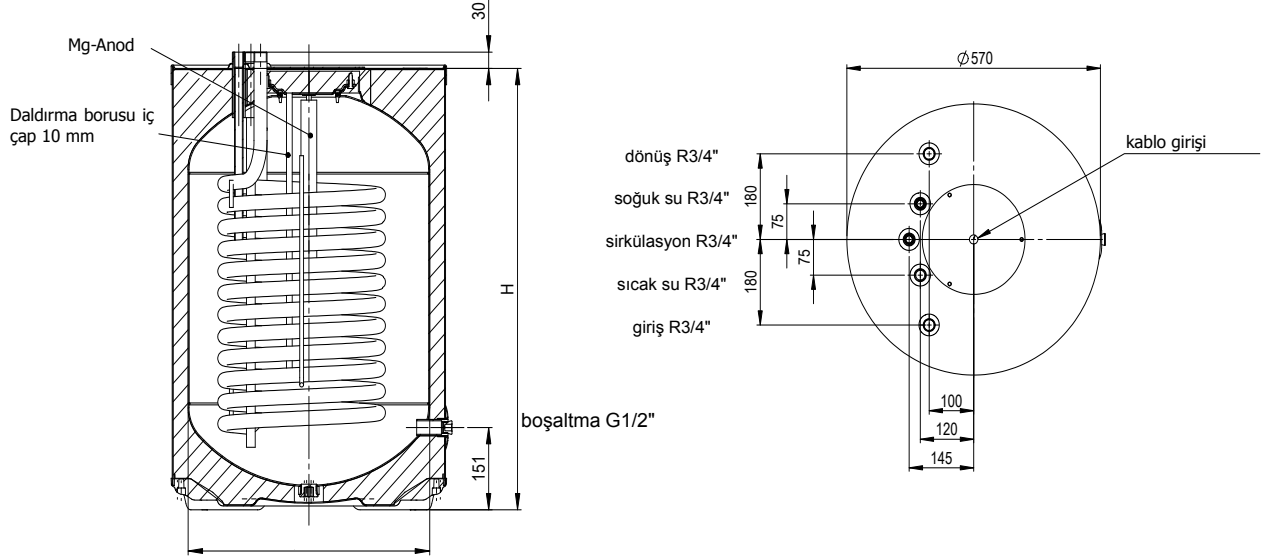

DONANIM

Yuvarlak dizayn.

DIN 4753'e göre emaye kaplı ve korozyon korumalı

Flanş üzerine monte edilmiş magnezyum koruma anodu

Poliüretan sert köpükten yapılmış yüksek kaliteli yalıtım

Polipropilen dış ceket (beyaz - RAL 9016), kapak ve base taban siyah

Sirkülasyon borusu R 3/4

Tahliye kovanı pirinç kapakla kapatılmıştır.

İç kazan doğrudan dış kaplamaya bağlanmış olup arasında köpük bulunur. (ayırma derzleri ve güzel boru yerleşimi sebebiyle enerji kaybı yoktur).

Kazan sensörünün yerleştirilmesi için dahili daldırma borulu (Ø 10 mm), koruyucu Mg-Anodlu ve flanşlıdır. (üstte)

Geniş ısıtma yüzeyli, doğrudan kaynaklı ve emaye ısıtma serpantini, mümkün olan en iyi ısı transferini garanti eder.

EKO TASARIM ETİKETLEME

Model	Hacim litre	EN 12897'ye göre enerji kaybı		Kullanım profili	Enerji verimlilik sınıfı
		kWh/24h	Watt		
GTS 120	115	1.05	44	L	B
GTS 150	145	1.30	54	L	B

TEKNİK BİLGİLER

Model	Sipariş No	Kullanım suyu işletme basıncı bar	Kullanım suyu işletme sıcaklığı C°	Flanş Çapı mm	Isı eşanjörü yüzeyi m2	Isı eşanjörü hacmi lt	Sıcak su işletme basıncı bar	Sıcak su işletme sıcaklığı C°	Cihaz yükü. mm	Eğim mm	Ağırlık kg	DIN 4708'e göre NL numarası
GTS 120	A 147 08	10	95	110	1.1	4.8	16	130	810	980	45	1.7
GTS 150	A 147 09	10	95	110	1.2	5.2	16	130	990	1135	56	3.0