

Elektrikli Depolu Su Isıtıcısı

- Modeller 15, 30, 60 ve 100 lt ile 60-3, 100-3 ve 160-3 lt
- Duvara dikey konumda veya kabin içinde dikey veya yatay konumda monte edilebilir
- Bir fiş ile şebekeye bağlayın
- Isıtma sisteminde sıcak su üretimini artırmak için yeniden ısıtma tankı olarak da uygundur.



Duvara monte Jäspi VLK sıcak su ısıtıcıları, küçük sıcak su ihtiyaçları için uygundur, örneğin yazlık evler veya havadan suya ısı pompasının yanında yeniden ısıtma suyu ısıtıcısı olarak. Yenilenen model: EPS izolasyon, yeni tasarım.




Teknik Veriler Jäspi VLK		15	30	60	100
HPAC-numarası		5260130	5260131	5260132	5260134
Boyutlar Y x G x D	mm	580 x 334 x 334	858 x 334 x 334	764 x 474 x 474	1020 x 474 x 474
Ağırlık (susuz)	kg	11	15	19	26
Hacim	l	15	30	60	85
Su üretimi 40°C	l	21	35	72	138
Güç	kW	2 (1-)			
Elektriksel bağlantı	V	230			
Enerji sınıfı		C			
IP Koruma sınıfı		IPX4			
Maks. işletme basıncı	bar	10			

Teknik Veriler Jäspi VLK		60-3	100-3	160-3
HPAC-numarası		5260133	5260135	5260136
Dimensions Y x G x D	mm	764 x 474 x 474	1020 x 474 x 474	1514 x 474 x 474
Ağırlık (susuz)	kg	19	26	37
Hacim	l	60	85	147
Su üretimi 40°C	l	72	138	170
Güç	kW	1/3 (1/2-) *		
Elektriksel bağlantı	V	230/400		
Enerji sınıfı		C		
IP koruma sınıfı		IPX4		
Maks. işletme basıncı	bar	10		

* Fabrika teslimi 2 kW: fiş bağlantısı. 3 kW: sabit bağlantı.

Yedek parçalar	HPAC-No
Elektrik ısıtıcı element 2 kW	5260003
Yuvarlak conta	5620050
Cootherm termostat	5260009
LK 15-54 emniyet valfi grubu	5260009

Jäspi VLK

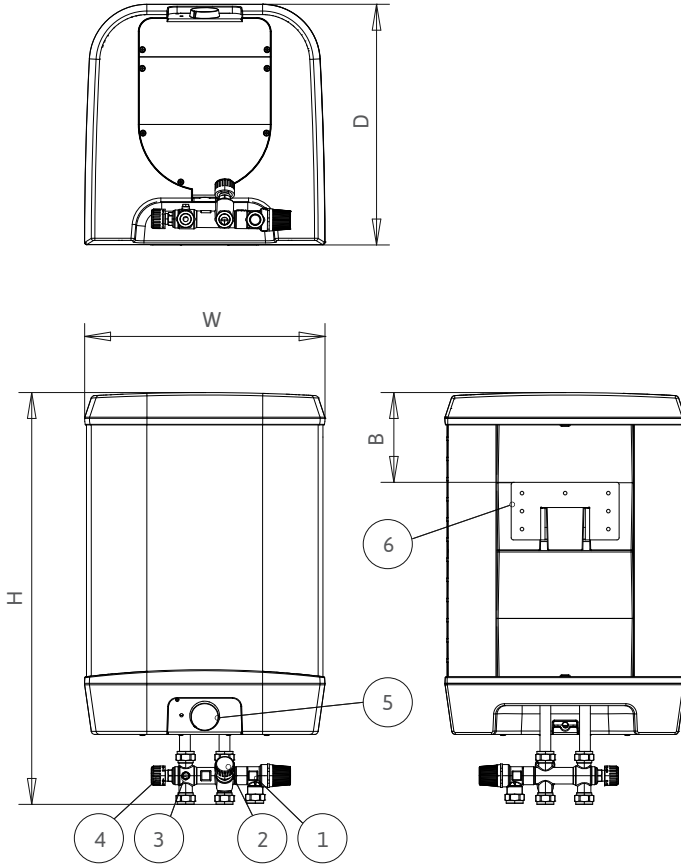


Parçalar


1. Emniyet ventili (10 bar)
2. Kapama ve çek valf
3. Boşaltma vidası
4. Kullanım sıcak suyu termostat valfi
5. Tank sıcaklık termostatu
6. Duvar braketi

Boyutlar	15	30	60	100	160
Y = yükseklik	580	858	764	1020	1514
W = genişlik	334	334	474	474	474
D = derinlik	334	334	474	474	474
B = üçgen duvar braketi mesafesi	130	130	220	220	220

Bağlantı şeması (1x230V) 2 kW

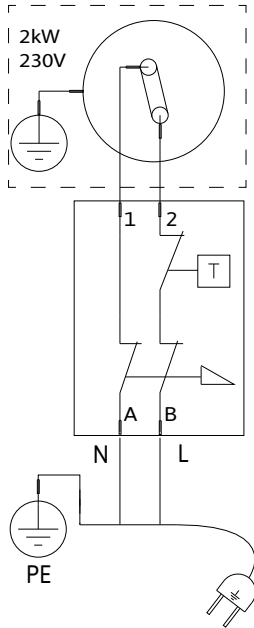

Bağlantı şeması (1 kW/3 kW)

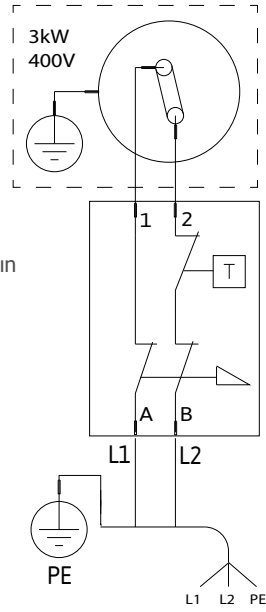

Sıcaklık termostatının ayarlanması

Sıcaklık sınırlayıcı