



Austria Email

Isıtma ve Soğutma Buffer Tank

WPPS



Isıtma ve Soğutma Buffer Tank

WPPS

WPPS serisi depolama tankları, ısı pompalarıyla kullanım için özel olarak tasarlanmıştır. 130 ila 500 litre kapasiteleri ve çok sayıda bağlantı seçeneği, bu tankları ısı pompanız için ideal bir tamamlayıcı haline getirir.

ÜRÜN AVANTAJLARI

- 50 mm kalınlığında Poliüretan köpükten üretilmiş yüksek kaliteli ısı yalıtımı.
- Özellikle ısı pompalarıyla kullanım için tasarlanmıştır.
- Değişken sensör konumlandırması için sensör kanalı; 130 L hariç.
- Tüm bağlantılar dış dişli




TEKNİK AVANTAJLAR

- Ham çelik sacdan yapılmış oluklu tank (S325JR), gümüş grisi renkte toz boyalı çelik sac dış gövde.
- Kör flanş ve yalıtım kapağı takılı flanş ($\varnothing = 180$ mm) (kanatlı borulu ısı eşanjörleri veya ankastre ısıtıcılar için de uygundur); 130 L hariç
- "SH" tipi vidalı ısıtıcı takmak için 6/4" soket veya ek bağlantı olarak kullanılabilir.
- Dış kabuk, kıvrıma yöntemiyle sertleştirilmiştir.
- Tampon depolama tankı soğuk depolama tankı olarak kullanılıyorsa, flanş bölgesi ve bağlantılar, sızıntıyı önlemek için yerinde yalıtılmalıdır.

Isıtma ve Soğutma Buffer Tank

Teknik Bilgiler

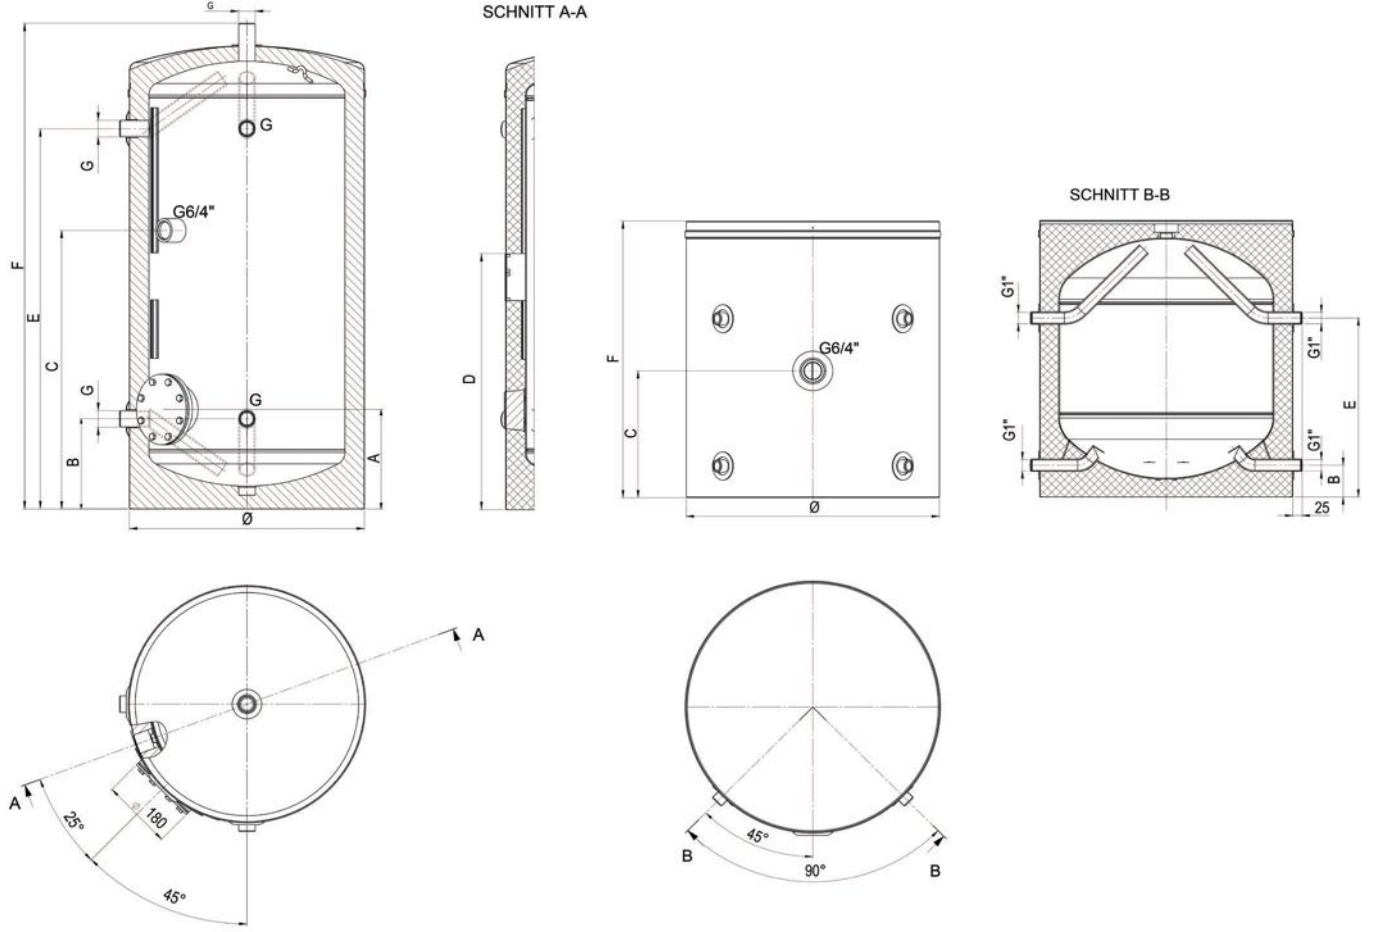

		WPPS 130	WPPS 200	WPPS 300	WPPS 400	WPPS 500
Sipariş Nr.		A 341 61	A 341 95	A 344 60	A 344 77	A 344 59
Depolama Hacmi	L	130	200	300	400	500
Çalışma Basıncı	bar	3	6			
Bağlantılar	Zoll	1	5/4	5/4	6/4	2
Devirme Ölçüsü	mm	800	1310	1740	1890	1830
ETF	mm	-	180/530	180/530	180/600	180/680
ETE	mm	610	530	530	600	680
Boyut (Ø)	mm	670	600	600	670	750
Boyut (A)	mm	-	246	246	339	365
Boyut (B)	mm	85	222	222	280	276
Boyut (C)	mm	340	703	924	1029	960
Boyut (D)	mm	-	654	941	964	895
Boyut (E)	mm	480	963	1420	1505	1414
Boyut (F)	mm	742	1232	1689	1834	1740
Ağırlık	kg	80	118	125	135	170
EN 12897'e göre ısı kaybı S	kWh/24h	1,21	1,37	1,61	1,76	1,90
	Watt	50	57	67	73	79
Tüketim Profili		L	XL	XXL	XXL	3XL
Enerji Verimlilik Sınıfı		B				

ETE: Vidalı ısıtma kılıfının montaj derinliği (SH ısıtma için) / ETF: Flanş montaj derinliği (ankastre ısıtıcılar veya kanatlı borulu ısı eşanjörleri için)

Isıtma ve Soğutma Buffer Tank Aksesuarlar



AKSESUARLAR

- Vidalı tip elektrikli ısıtıcılar SH
- Elektrikli ankastre ısıtıcılar EBH
- Kanatlı borulu ısı değıştirici RWT
- Termometre ATH
- ATR yüzeye monte termometre-şarj pompası-regülatör kombinasyonu

©AdobeStock/PheelingsMedia

