Austria Email

Elektrikli Termosifon, 30 LT

KDO 30



@ iStock.com/Norddahl_Co

Elektrikli Termosifon

KDO 30

Bu tip serideki küçük depolama tankları, emaye kaplı iç kapları ayrıca magnezyum anot ile donatılmış ve bu nedenle korozyona karşı özellikle korumalı, basınca dayanıklı depolama tanklarıdır.

Basınca dayanıklı küçük depolama tankının en büyük avantajı, genleşen suyun lavaboya damlamaması, bunun yerine emniyet vanasına akmasıdır. Bu da kireç lekelerinin oluşmasını önler.

AVANTAJLAR

- Enerji tasarruflu ısı yalıtımı
- Çalışma gösterge ışığı
- Donmaya karşı koruma ayarı
- Soğuk su borusu yoluyla drenaj
- Doğrudan güç bağlantısı



@ Fotolia/Subbotina Anna


TEKNİK BİLGİLER

- Hacim: 30 lt
- 75°C'ye kadar sürekli ayarlanabilir sıcaklık kontrol cihazı.
- Fırınlanmış emaye, beyaz toz boyalı sac çelik dış gövde
- Basınca dayanıklı, tek katmanlı emaye çelik iç hazne ve magnezyum anot
- Cihaz tezgah üstü versiyonuyla mevcuttur.
- Tüm kutuplarda emniyet sıcaklık sınırlayıcılı kılcal boru regülatörü
- Soğuk ve sıcak su bağlantısı RG 1/2”

KDO 30 Litre

Teknik Bilgiler

		KDO 302 Tezgah Üstü
Sipariş Nr.		A 103 30
Isıtma süresi	h	1,05
Bağlantı kapasitesi	kW ~ 230 V	2,0
Boyutlar (A)	mm	510
Boyutlar (B)	mm	310
Boyutlar (C)	mm	235
Boyutlar (D)	mm	420
Boyutlar (E)	mm	445
Sıcaklık ayar aralığı °C cinsinden	‘den	10
	‘e kadar	75
Ağırlık	kg	19
Depolama Hacmi	l	30
EN 12897 standardına göre ısı kaybı S	kWh/24	0,69
	Watt	29
Kullanma Profili		S
Enerji Verimlilik Sınıfı		C

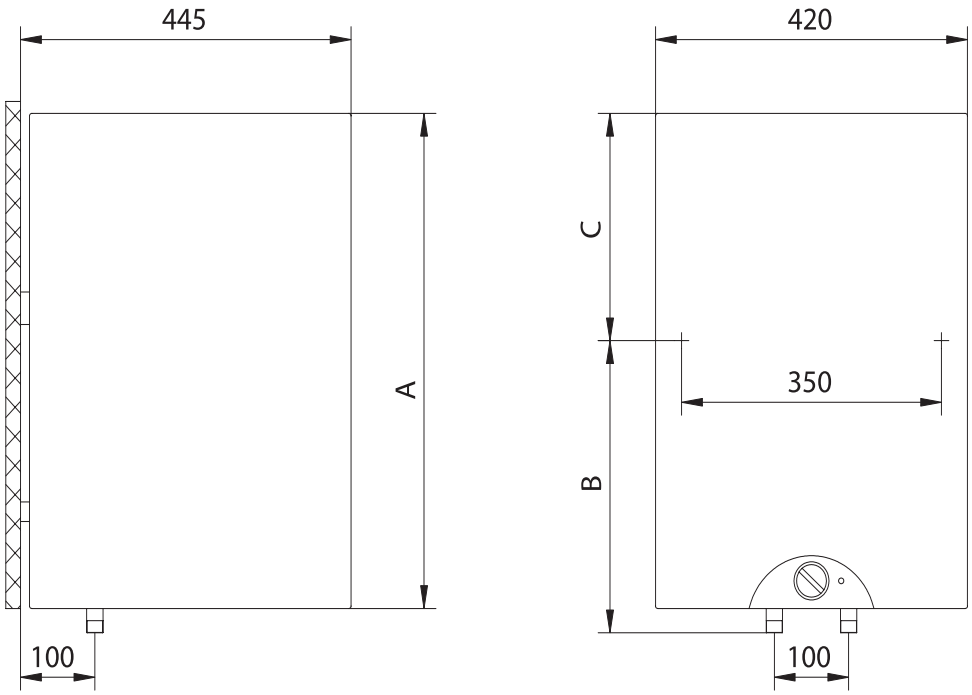

AKSESUAR

- AG-S depolama bağlantı seti RG 1/2" 6 bara kadar, üstten montaj için

Austria Email



3D Enerji İklimlendirme Teknolojileri

ısıtma • soğutma • sıcak su • arıtma