Hijyen Akümülasyon Tankı

- Modeller 100, 160, 220, 300 ve 500 lt
- Bir dizi dolabın uzantısı olarak hafif ve kurulumu kolay
- Güvenlik ve karışım vanası grubu zaten kurulu
- Ana şalter ve sıcaklık kontrolü elinizin altında



Dikey ve geniş depolama tanklarımız, büyük kapasiteli su ihtiyaçlarını karşılar. Modüler boyutlar sayesinde, depolama tankı bir kabine monte edilebilir, gizlenebilir, ancak yine de kullanımı kolaydır.

Teknik veriler Jäspi VLM		100 S	160 S	220 S	300 S	500 S
HPAC/ürün numarası		5260070	5260072	5260074	5260076	5260080
Elektrik numarası		8164530	8164532	8164534	8164536	8164540
Boyutlar Y x G x D *	mm	845 x 595 x 595	1215 x 595 x 595	1490 x 595 x 595	1900 x 595 x 595	1920 x 730 x 730
Dikey kaldırma yüksekliği	mm	1015	1345	1595	1990	2036
Ağırlık (susuz)	kg	50	64	79	97	175
Hacim	l	90	150	200	275	500
Güç	kW	3 kW (3~)				6 kW (3~)
Elektriksel bağlantı	V	230V 50 Hz, 400V 2N 50 Hz, 400V 3N50 Hz				
Enerji sınıfı		C				D
IP koruma kodu		IP24				
Maks. işletme basıncı	bar	10				10

* Ayarlanabilir ayaklı yükseklik (20-40 mm)


Teknik veriler Jäspi VLM		270 S	300 OL	300 S Space	300 K
HPAC/ürün numarası		5260075	5260093	5260095	5260115
Elektrik numarası		8164535		8164539	
Boyutlar Y x G x D *	mm	1720 x 595 x 595	1900 x 540 x 540	1900 x 595 x 595	1880 x 595 x 595
Dikey kaldırma yüksekliği	mm	1815	1990	1990	
Ağırlık (susuz)	kg	92	96	95	97
Hacim	l	260	280	270	280
Güç	kW	3 kW (3~)			0-3 kW (3~)
Elektriksel bağlantı	V	230V 50 Hz, 400V 2N 50 Hz, 400V 3N50 Hz			
Enerji sınıfı		C			
IP koruma kodu		IP24			
Maks. işletme basıncı	bar	10			

* Ayarlanabilir ayaklı yükseklik (20-40 mm)

Yedek parçalar	HPAC no
Elektrik ısıtıcı element 3 kW	5260002
EGO termostat	5260007
Sıcak su sirkülasyon paketi	5260054

Yedek parçalar	HPAC no
LK 18/22-100 emniyet/mixing grup	5260000
LK 18/22-100 emniyer/mixing grup	5260051


Jäspi VLM

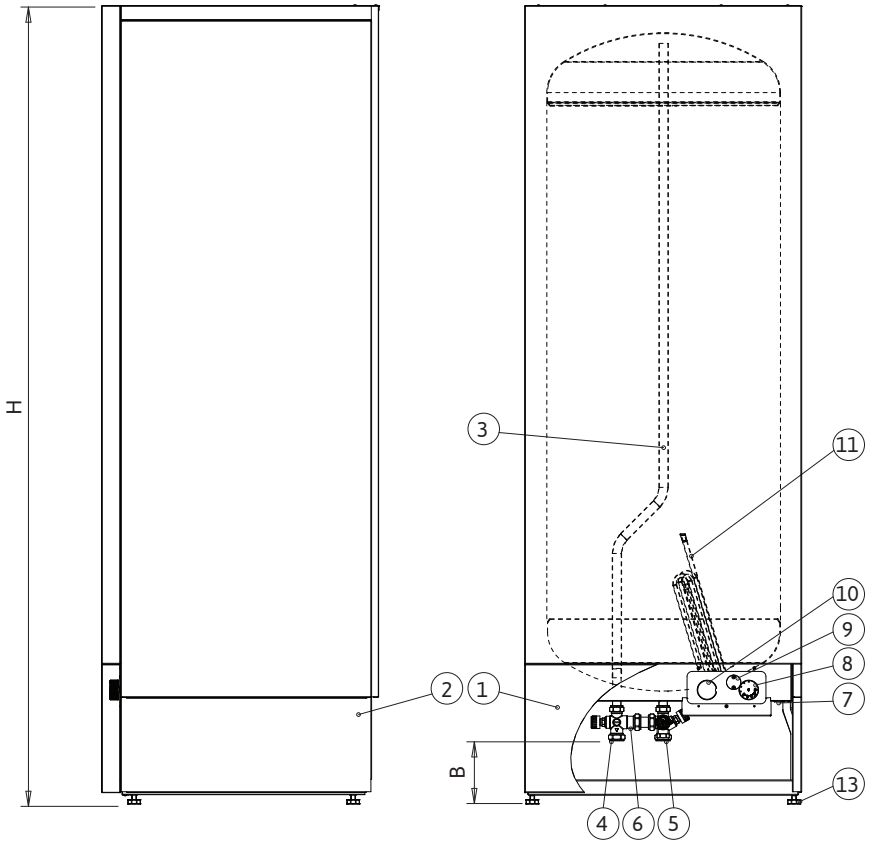

Parçalar

1. Ön kapağın/plakanın açılması
2. Yan plakalar
3. Aside dayanıklı iç lastik
4. Sıcak su çıkışı Ø22
5. Soğuk su girişi Ø22
6. Emniyet-/mixing valf grup
7. Bağlantı fişi
8. Ayarlanabilir termostat
9. Sıcaklık limitleyici
10. Ana şalter
11. Borulu elektrikli ısıtıcı
12. Borular için delik
13. Ayarlanabilir ayaklar, 4 adet (20-40 mm)

B ölçüsü	
100 S	140 mm
160 S	180 mm
220 S	180 mm
270 S	130 mm
300 S	310 mm
300 S Space	310 mm
300 OL	200 mm
350 S	180 mm
500 S	140 mm

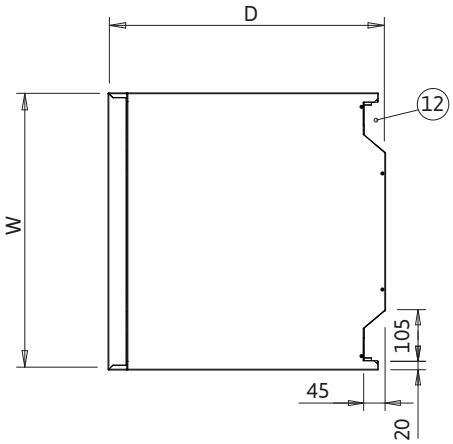

BAĞLANTI ŞEMASI

