


Kompakt-Duvar Tipi Kazanlar İçin Karışım Devresi TKM Kompakt-Karışım Devresi




Özellikle 17 kW'a kadar ısıtma gücüne sahip duvar kazanları için ($\Delta T=10K$, $\Delta p=0,2bar$)

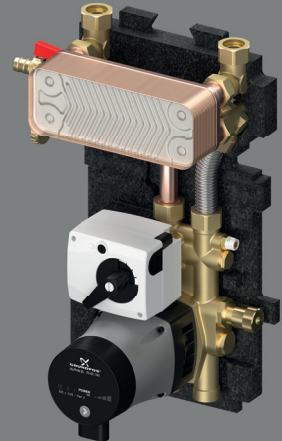

Ürün - Avantajları

- Özellikle 17 kW kapasiteye kadar duvar tipi kazanlar için ($\Delta T=10K$, $\Delta p=0,2bar$)
- Kombi altında veya yanında kurulum imkanı
- Tüm markalar / tipler için bireysel esnek bağlantılar
- Entegre primer devre by-pass ile
- Yüksek düzeyde kullanıcı dostu tasarım ürünü
- 3 yollu vanalı veya termostatik aktüatörlü vanalı kontrol

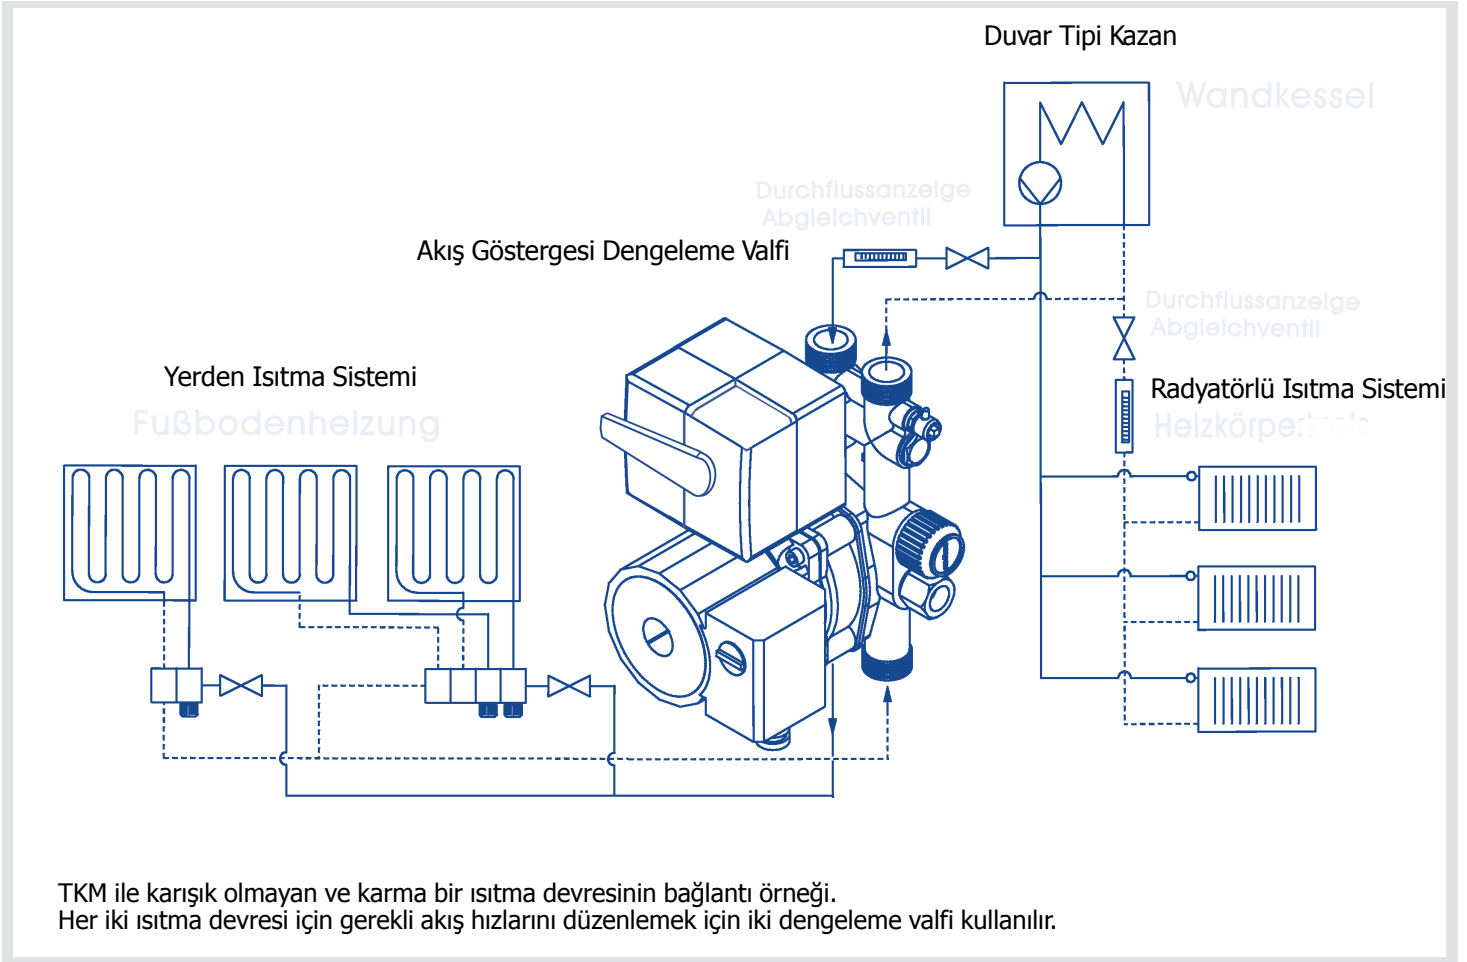

Versiyonlar & Aksesuarlar

Kompakt-Karışım Devresi - Karışım Vanası Motorlu



Entegre primer baypaslı TKM pirinç kompakt blok, ayarlanabilir By-Pass'lı 3 yollu vana ve servo motor ile montaj kablosu, bağlantı kablosu ile pompa, akış sensörü için daldırma kovani, havalandırma tapası, iki T parçası ve iki esnek paslanmaz çelik bağlantıdan oluşan duvar kazanının altına montaj için bağlantı seti , Conta seti, EPP yalıtımı, tamamen önceden monte edilmiş ve sızıntı testi yapılmıştır.

Versiyon:	Art.-Nr.
Grundfos Alpha2 15-60 ile	27400.3




Kompakt-Karışım Devresi - Termostatik Vanalı

Karıştırma devresi kontrolü olmayan duvar kazanları için termostatik enjeksiyon vanası ile. İstenen akış sıcaklığı termostatik vanaya ayarlanır. (Kontrol aralığı 25°C - 50°C)

Grundfos Alpha2 15-60 ile	27409.3
---------------------------	---------

Kompakt-Karışım Devresi Ayırma Sistemi (plakalı eşanjör ile)



Kompakt pirinç blok, ayarlanabilir By-Pass'lı 3 yollu vana ve monte edilmiş servo motor, kablolu pompa, kompakt plakalı ısı değiştirici, akış sensörü için daldırma kovani, hava tahliye tapası, duvar desteği, EPP ısı yalıtımı, havalandırmaya yönelik KFE vanası, 3/4 "erkek dış genişleme kabı, iki T-parçası ve paslanmaz çelikten yapılmış iki esnek bağlantıdan oluşan duvar kazanının altına montaj için bağlantı seti.

Plaka Miktarı	Sirkülasyon Pompası	Art.-Nr.
20	Grundfos Alpha2 15-60	27408.31
30	Grundfos Alpha2 15-60	27408.31

Kompakt-Karışım Devresi Emniyet Grubu



Emniyet grubu, arıza durumunda düşük sıcaklık devresindeki kabul edilemez sıcaklık artışını önler. Sıcaklık monitöründe (kazan kontrol ünitesinde) ayarlanan sıcaklık aşıldığında, akışa entegre edilen vana ısıtma suyu girişini ısıtma devresinden kapatır.

Versiyon	Art.-Nr.
Emniyet Grubu TKM	27410.6



Flow of Innovation

